



## CHC052E

Forno per cottura  
a basse temperature

### COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione frontale in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Porta con chiusura a scatto
- Quattro ruote diametro 125mm di cui due con freno
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Bacinella ricavata sul fondo della camera per la raccolta dei succhi di cottura

### DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con schermo LCD touch screen e regolazione elettronica di tempo, temperatura, sonda al cuore e  $\Delta t$
- Temperatura di esercizio 30°C - 160°C
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Scarico camera richiudibile ed asportabile
- Bacinella raccogli condensa
- Timer partenza ritardata

### DOTAZIONI STANDARD

- Sonda al cuore multipunto esterna asportabile con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore (solo se presente porta USB)
- Porta a vetro con illuminazione
- Paratie portateglie GN2/1 e GN1/1

### DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Porta USB per salvataggio dati HACCP
- Blocco porta automatico


**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



# moduline

<b>Dimensioni esterne</b> (L x P x H) - mm	805 x 895 x 945h	<b>Temperatura di esercizio</b> [°C]	30÷160
<b>Capacità teglie</b>	5 x GN 2/1 10 x GN 1/1	<b>Capacità teglie interasse</b> [mm]	5 x GN 2/1 (70) 10 x GN 1/1 (70)
<b>Potenza</b> [kW]	3	<b>Capacità massima di prodotto</b> [kg]	46
<b>Alimentazione</b>	AC 230V 50 Hz		
<b>Tensione nominale</b> [Vac]	230		
<b>Potenza totale assorbita</b> [Kw]	3		
<b>Assorbimento</b> [A]	13		
<b>Sezione minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F)</b> [mm <sup>2</sup> ]	3 x 1,5		

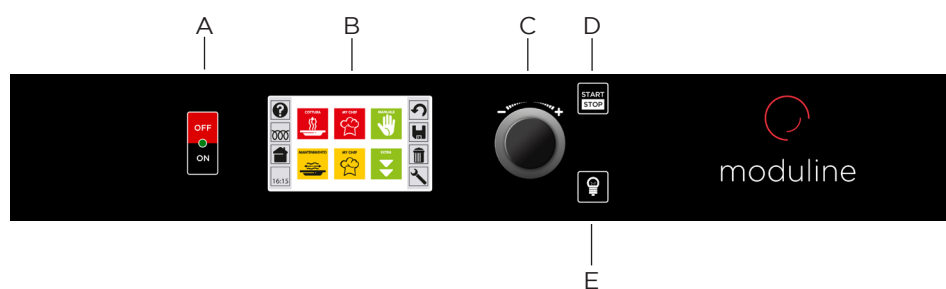

- A Interruttore generale
- B Display Touch Screen
- C Manopola di impostazione e "ENTER" di selezione
- D Pulsante "START/STOP"
- E Pulsante accensione luce in camera di cottura

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it