moduline

item # .....

model # .....

project # .....

sis # .....

aia # .....

GRE060C/D/E

Regeneratie oven (+3°C→+65°C)

CONSTRUCTIE

- Ovenruimte gefabriceerd in een geheel met afgeronde hoeken
- Thermische isolatie met glaswol
- Deur afdichting gemaakt uit een hoog temperatuur bestendig en voedsel veilig materiaal
- Verwijderbare zijrekken voor het eenvoudig reinigen van de oven kamer
- Geïntegreerde afvoer
- Convectie warmte d.M.V. Verwarmings elementen
- Automatische sluitende deur
- In hoogte instelbare poten
- Eenvoudig te bereiken service compartiment
- Dubbel laag emissie glas deur die de interne warmte refelecteert
- Geïntegreerde condens afvoer onder de deur en verboden met de centrale afvoer

FUNCTIONELE UITRUSTING

- Bedieninginspaneel met temperatuur, tijd en vochtigheidsregeling (C) en electronisch LED bedieningspaneel voor de D versie en Touch screen voor de E versie
- Controls eenvoudig te bedienen en begrijpen bedieningspaneel
- Intermitterende ventilator motor voor gelijkmatige oven verwarming
- Bij hjet openen van de deur stopt de fanmotor
- Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
- Veiligheids thermostaat
- Werktemperatuur: 30°C ÷ 160°C
- Het kookprogramma kan oopgebouwed worden in verschillende stappen (voor D en E versie)
- Automatische stoom afvoer na afloop van het kookprogramma (voor D en E versie)
- Zelfdiagnostich fouten herkennings systeem (voor D en E versie)
- Multilevel functie: de oven is geschikt om verschillende gerechten op verschillende nivo's met afwijkende kooktijd te kunnen bereiden (voor E versie)
- Ideal warm functie: na de kookfunctie zal de oven de temepartuur snel terugkoelen naar de warmhoud functie (voor D en E versie)
- ClimaChef automatische en electronisch bevochtigings systeem (voor D en E versie)
- Padlock: is bedienings paneel vergrendeling (voor D en E versie)
- ProTime; is de vertraagde start functie (voor D en E versie)
- Glazebn deur met kookkamer verlichting
- Uitneembare GN 2/3 zijgeleiders

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- ☐ Ondersteuning
- ☐ Ingeintegreerde handdouche en voorraadlade
- ☐ Ecowash zelfreingings systeem
- ☐ Kerntemperatuur voeler
- ☐ Meerpints kern temperatuur voeler
- ☐ Naald kerntemperatuur voeler
- ☐ Aflsuiter voor gebruik vcan naald KT voeler bij sosuvide bereiden
- ☐ Externe handdouche
- ☐ Geintegreerd stoom conderinsgsysteem
- ☐ Deur vergrendeling
- ☐ Binnen glasdeur te openen
- ☐ Inbouw installatie set
- ☐ Muur ophanghaken set
- ☐ Stapel systeem
- ☐ Geintergreerde watertank
- ☐ USB Poort
- ☐ Speedgrade is de instelbare vebtilatoir snelheid
- ☐ Fitpower is het automatische energie programma waarbij de optimale instellingen worden gekozen

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY

tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

moduline

INSTALLATIE SCHEMA'S

Inlaat voor de elektrische aansluiting

Veiligheids klep stoom functie

Kook kamer afvoer en condens opvang schaal

Inlaat voor onthard water

Inlaat voor water

Instelbare klep voor overmatige stoom afvoer

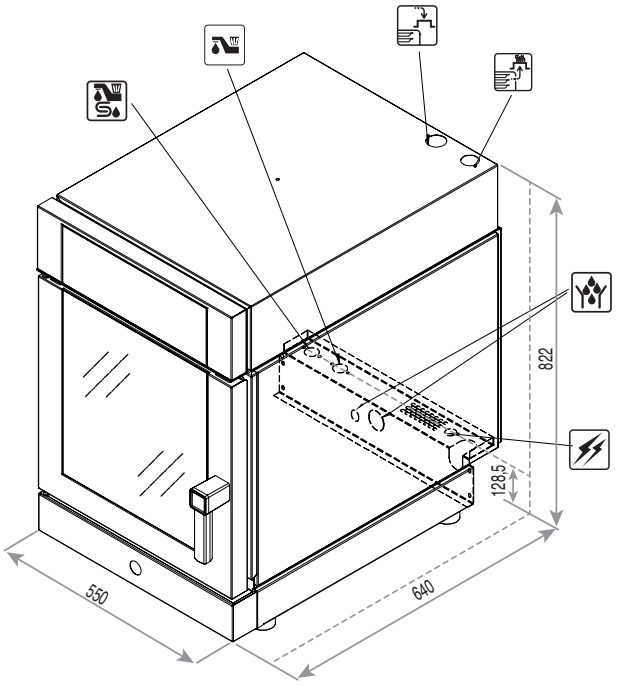

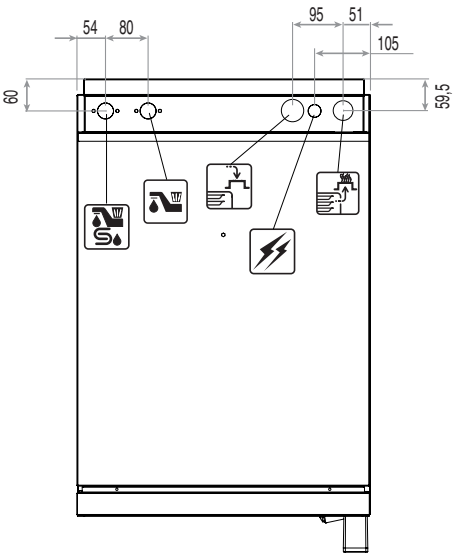

Externe afmetingen (L x P x H) - mm	550 x 640 x 822	**Nominale spanning [Vac]**	230
Aantal GN schalen	6 x GN 2/3	**Opgenomen totaal vermoge [Kw]**	3,35
Vermogen [kW]	3,35	**Opname [A]**	14,6
Nominale spanning	230 Vac 50 Hz	**Minimale doorsnede aansluitkabel (H07 RN-F) [mm²]**	3 x 1,5
		Water druk [kPa]	150÷500

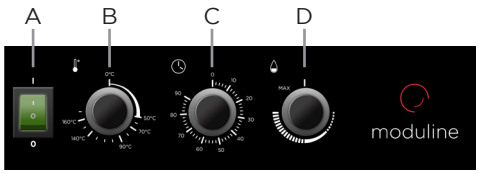

C versie

A Hoofdschakelaar
B Knop temperatuur kamer
C Knop tijd
D Knop vochtigheid

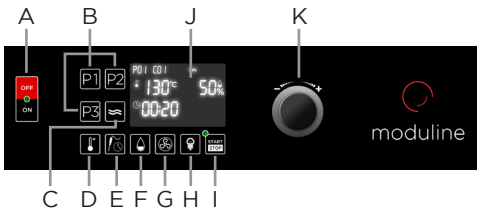

D versie

A Hoofdschakelaar
B Knoppen voor-geladen pro-gramma
C Knop warmhoud-pro-gramma
D Knop tempera-tuur kamer
E Knop tijd/voeler
F Knop vochti-gheid
G Knop snelheid ventilator (optie)
H Knop verlichting kamer
I Knop START/ STOP
J Display
K Knop instelling

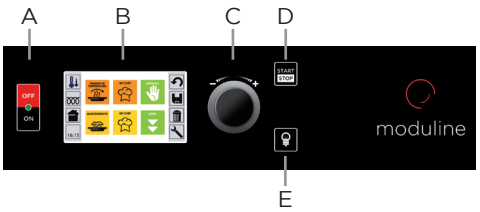

E versie

A Hoofdschakelaar
B Display Touch Screen
C Knop instelling en ENTER selectie
D Knop START/STOP
E Knop voor verlichting van de kookruimte

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

02-2017