moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....

CBF031B

Cellules de refroidissement et de congélation rapides

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Fabrication intégrale en acier inox 18/10
- Enceinte cellule formée en Mono bloque et avec angles arrondis
- Glissières facilement démontables et nettoyables
- Isolation de la porte et de l'enceinte à haute efficience et avec gros épaisseur grâce à la cage injectée avec polyuréthane sans CFC
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Pieds réglables en acier inox 18/10
- Fermeture de la porte automatique et position de blocage à 100° d'ouverture
- Compresseur écologique et hermétique (avec R404A)
- Evaporateur assemblé au ventilateur de grosses dimensions pour permettre un haut débit d'air dans l'enceinte en assurant l'efficience de refroidissement maximale
- Protection du compresseur avec micro-interrupteur qui empêche le sur chargement et qui permet d'arrêter le ventilateur ainsi que le compresseur même quand la porte est ouverte
- Résistance anti-condensation sous le joint porte magnétique.
- Condenseur en cuivre et aluminium à haute efficience thermique et protégé contre la corrosion avec peinture non-toxique
- Access facilité aux composants pour rendre le SAV plus souple

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique de la température avec programme de dégivrage
- Contrôle simple et facile à apprendre
- Refroidissement rapide à +3°C avec deux options: HARD ou SOFT
- Congélation rapide mode à -18°C avec deux options: HARD ou SOFT
- Fonctionnement à temps ou à température au cœur
- Fonction de pre-refroidissement
- Fonction Staychilled pour le maintien au froid à la fin de cycle de refr.
- Fonction de dégivrage à porte ouverte
- Bac de récupération de l'eau de condensation

EQUIPEMENTS STANDARD

- Sonde à cœur avec pointe conique
- Glissières amovibles

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Sonde à cœur chauffée
- ☐ Kit de roulettes, 2 avec freins

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

moduline

SCHEMAS TECHNIQUES

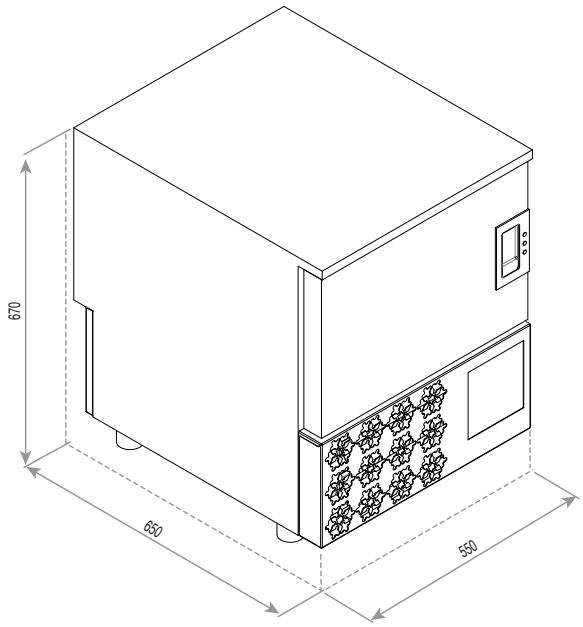

Dimensions exsternes (L x P x H) - mm	550 x 650 x 670h
Capacité plaques	3 GN 1/1 40h
Tension théorique [Vac]	230 Vac 50 Hz
Absorption totale [kW]	577
Puissance frigorifique [Kw]	833
Température de service [°C]	-40°C / +0°C
Rendement par cycle [kg]	7

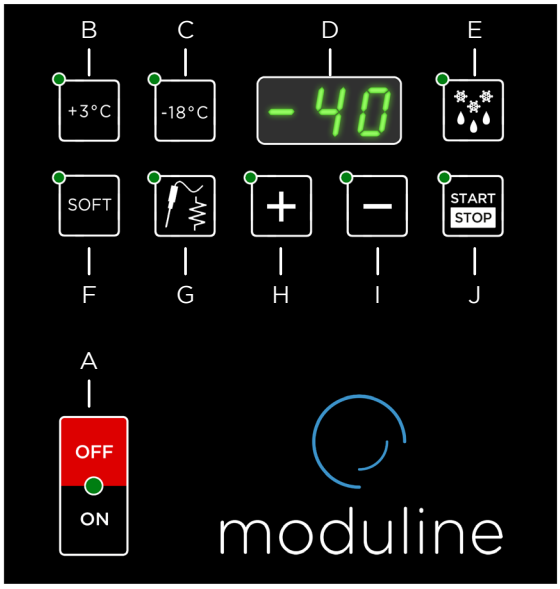

A Interrupteur général
B Touche refroidissement rapide (+3°C)
C Touche surgélation (-18°C)
D Écran
E Touche dégivrage et “back”
F Touche cycle soft
G Touche sonde et réchauffement sonde
H Touche augmenter
I Touche diminuer
J Touche START/STOP

MODULINESRL
Via dell’Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it