moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....

CHC082E

Hornos estáticos para cocción lenta y mantenimiento

CONSTRUCCIÓN

- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas
- Aislamiento térmico de la cámara espesor 35mm
- Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
- Calentamiento estático con resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve toda la cámara
- Puerta con cierre automático
- Cuatro ruedas diámetro de 125mm, dos con freno
- Parachoques perimetrales de caucho
- Cuenca formada en el fondo de la camara para la coleccion de los jugos de coccion y sistema de desague

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Panel de control electronico tiempo, temperatura, sonda al corazon y Δt con pantalla LCD tactil
- Temperatura de funcionamiento 30°C ÷ 160°C
- Señal acústica de fin de ciclo
- Termostato de seguridad cámara
- Desagüe en el interior para agilizar lavado y limpieza
- Bandeja de recogida de condensación
- Temporizador de inicio diferido

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sonda al corazon que permite registrar hasta 30 temperaturas diferentes para guardarlas en el informe HACCP (disponible solo con el puerto USB)
- Puerta de cristal con iluminación
- Paneles porta parrillas GN 2/1 y GN 1/1

EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

- ☐ Conexiòn USB recuperaciòn datos HACCP
- ☐ Bloque automatico puerta

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

02-2017

moduline

Dimensiones externas (L x P x H) - mm	805 x 895 x 1170h	**Temperatura de trabajo [°C]**	30÷160
Capacidad parrillas	8 x GN 2/1 16 x GN 1/1	**Capacidad parrillas distancia [mm]**	8 x GN 2/1 (70) 16 x GN 1/1 (70)
Potencia [kW]	3	**Capacidad maxima de producto [kg]**	55
Alimentación	AC 230V 50 Hz		
Voltaje nominal [Vac]	230		
Absorción total [Kw]	3		
Amperios [A]	13		
Cable conexión sección mín. (tipo H07 RN-F) [mm²]	3 x 1,5		

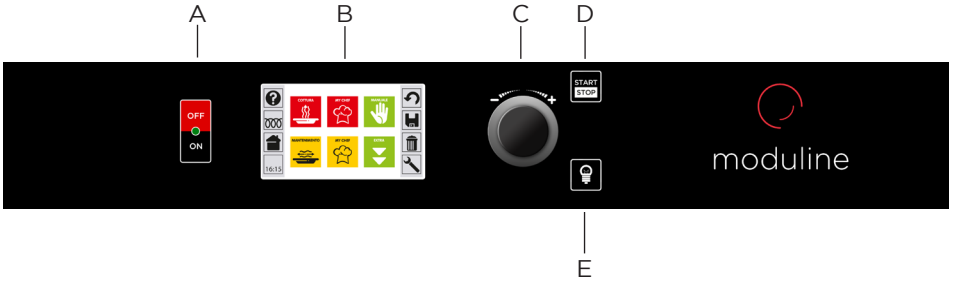

A Interruptor general
B Pantalla tactil
C Mando de programación y ENTER de selección
D Pulsador “START/STOP”
E Pulsador de iluminación de la cámara de cocción

MODULINESRL
Via dell’Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it