moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....

CHC082E

Forno per cottura a basse temperature

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione frontale in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Porta con chiusura a scatto
- Quattro ruote diametro 125mm di cui due con freno
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Bacinella ricavata sul fondo della camera per la raccolta dei succhi di cottura

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con schermo LCD touch screen e regolazione elettronica di tempo, temperatura, sonda al cuore e Δt
- Temperatura di esercizio 30°C – 160°C
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Scarico camera richiudibile ed asportabile
- Bacinella raccogli condensa
- Timer partenza ritardata

DOTAZIONI STANDARD

- Sonda al cuore multipunto esterna asportabile con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore (solo se presente porta USB)
- Porta a vetro con illuminazione
- Paratie portateglie GN2/1 e GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Porta USB per salvataggio dati HACCP
- ☐ Blocco porta automatico

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

02-2017

moduline

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	805 x 895 x 1170h	**Temperatura di esercizio [°C]**	30÷160
Capacità teglie	8 x GN 2/1 16 x GN 1/1	**Capacità teglie interasse [mm]**	8 x GN 2/1 (70) 16 x GN 1/1 (70)
Potenza [kW]	3	**Capacità massima di prodotto [kg]**	55
Alimentazione	AC 230V 50 Hz		
Tensione nominale [Vac]	230		
Potenza totale assorbita [Kw]	3		
Assorbimento [A]	13		
Sezione minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F) [mm²]	3 x 1,5		

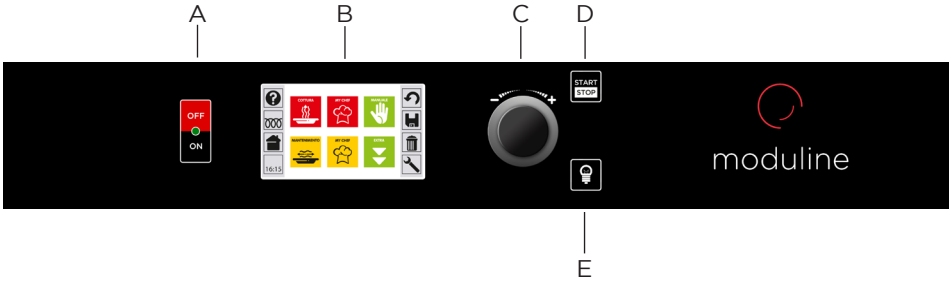

A Interruttore generale
B Display Touch Screen
C Manopola di impostazione e "ENTER" di selezione
D Pulsante "START/STOP"
E Pulsante accensione luce in camera di cottura

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it