



## CHC282E

### Ofen Cook & hold

#### KOSTRUKTION

- Zwei Kammern mit getrennten Regler mit abgerundeten Ecken
- Wärmeisolierung des Garraums Stärke 35mm
- Frontaldichtung in Silikongummi, beständig gegen Hitze und langlebig
- Statisches Beheizungssystem über energiesparenden Drahtwiderstand, der den gesamten Garraum umgibt
- Tür mit Schnappverschluss und Innenglas
- Vier Rollen Durchmesser 150 mm, davon zwei mit Bremse
- Umlaufender Stoßschutz aus Gummi
- Auffangwanne am Boden

#### FUNKTIONS AUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Steuerpaneel mit LCD Touch screen für Temperatur, Zeit, Kerntemperaturfühler und  $\Delta t$
- Betriebstemperatur 30°C - 160°C
- Klingel am Zyklusende
- Sicherheitsthermostat für den Garraum
- Innenraum mit zentralem Ablauf zur einfachen Reinigung
- Kondenswasser Behälter
- Startverzögerung

#### STANDARD AUSRÜSTUNGEN

- Außenliegender, abnehmbarer Kerntemperaturfühler mit Speicher für 30 verschiedene Kerntemperaturen (nur bei USB Anschluss)
- Glastür mit Beleuchtung
- Blecheinschubwände GN2/1 und GN1/1

#### AUSRÜSTUNGEN AUF ANFRAGE / ZUBEHÖRTEILE

- USB Speichern Log HACCP
- Automatischer Türverschluss

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it





# moduline

## TECHNISCHE INSTALLATIONS- ZEICHNUNGEN


Anschluß  
Elektrokabel 

Garraumablauf 

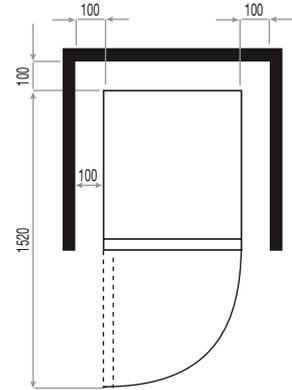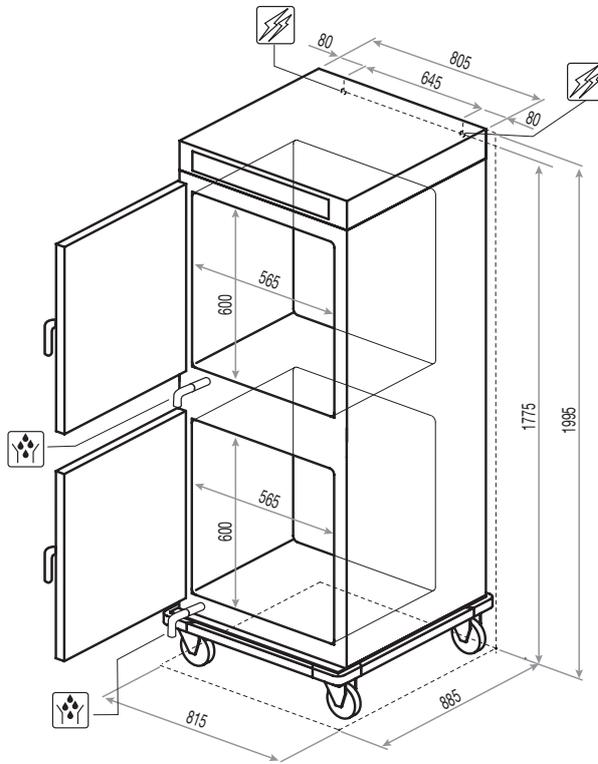

<b>Außenabmessungen</b> (B x T x H) - mm	815 x 885 x 1995h
<b>Fassungsvermögen</b> Bleche	8 + 8 x GN 2/1 16 + 16 x GN 1/1
<b>Leistung</b> [kW]	3 + 3
<b>Stromversorgung</b>	AC 230V 50 Hz
<b>Nennspannung</b> [Vac]	230
<b>Gesamtaufnahme</b> [kW]	3 + 3
<b>Ampere</b> [A]	13 + 13
<b>Anschlußleitung</b> Mindestquerschnitt (Typen H07 RN-F) [mm <sup>2</sup> ]	3 x 1,5

<b>Betriebstemperatur</b> [°C]	30÷160
<b>Kapazität:</b> <b>Schienenabstand</b> [mm]	8 + 8 x GN 2/1 (70) 16 + 16 x GN 1/1 (70)
<b>Höchste Fähigkeit</b> <b>von den Produkt</b> [kg]	55 + 55

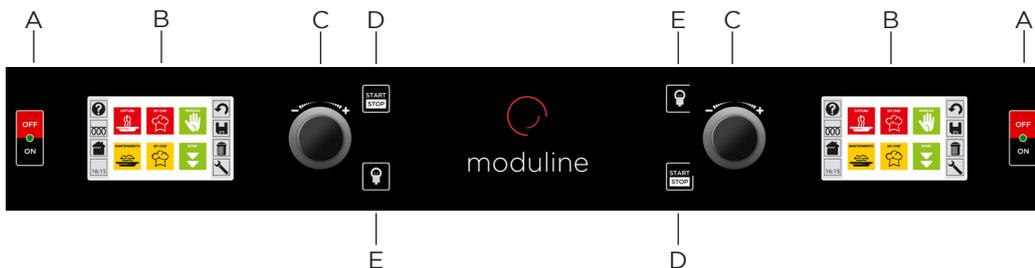

- A Hauptschalter
- B Display
- C Drehknopf der Einstellung  
und ENTER der Auswahl
- D Taste START/STOP
- E Taste Beleuchtung  
Garraum

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it