



## CHC282E

Hornos estáticos  
 para cocción lenta  
 y mantenimiento

### CONSTRUCCIÓN

- Dos cámaras con mandos separados con todas las esquinas redondeadas
- Aislamiento térmico de la cámara espesor 35mm
- Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
- Calentamiento estático con resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve toda la cámara
- Puerta con cierre automático
- 4 ruedas diámetro de 150mm, 2 con freno
- Parachoques perimetrales de caucho
- Cuenca formada en el fondo de la cámara para la colección de los jugos de cocción y sistema de desagüe

### EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Panel de control electrónico tiempo, temperatura, sonda al corazón y  $\Delta t$  con pantalla LCD táctil
- Temperatura de funcionamiento 30°C - 160°C
- Señal acústica de fin de ciclo
- Termostato de seguridad cámara
- Desagüe en el interior para agilizar lavado y limpieza
- Bandeja de recogida de condensación
- Temporizador de inicio diferido

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sonda al corazón que permite registrar hasta 30 temperaturas diferentes para guardarlas en el informe HACCP (disponible solo con el puerto USB)
- Puerta de cristal con iluminación
- Paneles porta parrillas GN 2/1 y GN 1/1

### EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

- Conexión USB recuperación datos HACCP
- Bloque automático puerta

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




# moduline

## ESQUEMAS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

Entrada cable alimentación 

Descarga cámara 

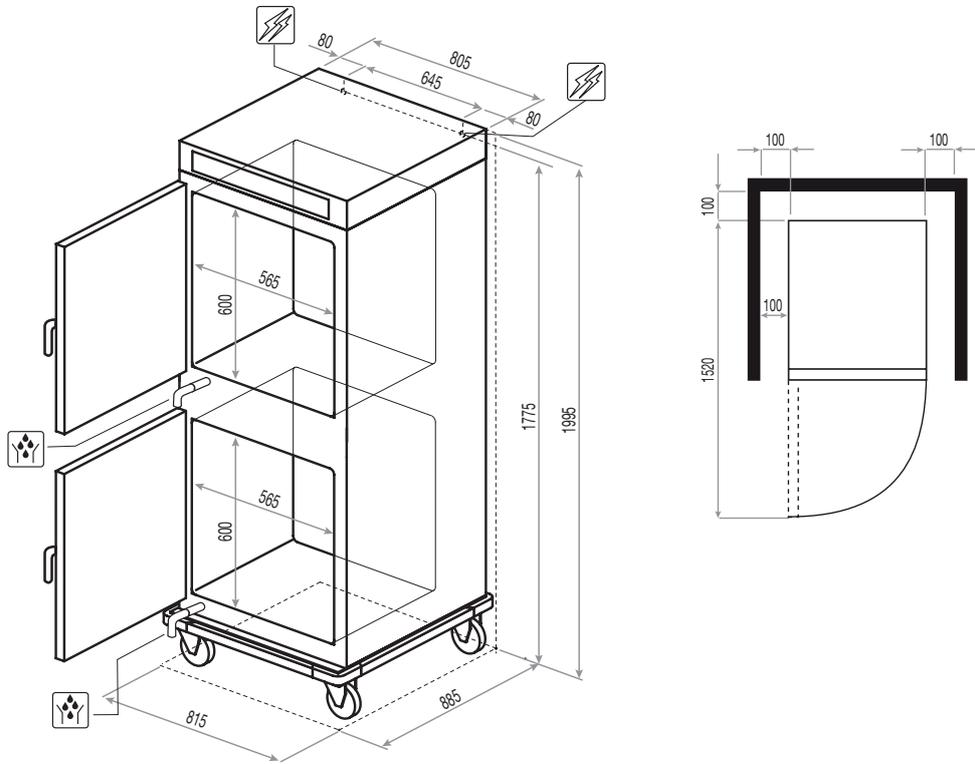

Dimensiones externas (L x P x H) - mm

815 x 885 x 1995h

Temperatura de trabajo [°C]

30÷160

Capacidad parrillas

8 + 8 x GN 2/1  
16 + 16 x GN 1/1

Capacidad parrillas distancia [mm]

8 + 8 x GN 2/1 (70)  
16 + 16 x GN 1/1 (70)

Potencia [kW]

3 + 3

Capacidad máxima de producto [kg]

55 + 55

Alimentación

AC 230V 50 Hz

Voltaje nominal [Vac]

230

Absorción total [Kw]


3 + 3

Amperios [A]

13 + 13

Cable conexión sección mín. (tipo H07 RN-F) [mm<sup>2</sup>]

3 x 1,5

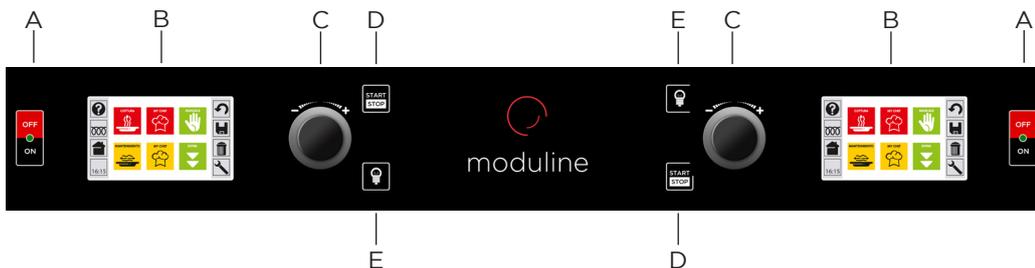

- A Interruptor general
- B Pantalla táctil
- C Mando de programación y ENTER de selección
- D Pulsador "START/STOP"
- E Pulsador de iluminación de la cámara de cocción

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it