



CHC282E

Laag temperatuur
oven

CONSTRUCTIE

- Twee gescheiden en separaat aangestuurde kookruimten. Volledig rondom gelast met afgeronde hoeken en volledig uit RVS 304
- Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 35mm
- Deur afdichtingen van een duurzaam materiaal
- Statistische verhitting van de kookruimte m.b.v. laag temperatuur verwarmings-kabel
- Deuren met snelluiting
- Vier wielen diameter 150mm waarvan 2 st. met rem
- Gummi stootbumper rondom de onderzijde van de unit.
- De geheel gelaste bereidingsruimte heeft afgeronde hoeken, ingebouwde vetlade voorzien van een automatische afvoer

FUNCTIONELE UITRUSTING

- De unit wordt aangestuurd door één Touch Screen paneel waarmee temperatuur, tijd, ΔT en de roker worden bediend
- Bedrijfstemperatuur 30-160 °C
- Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
- Veiligheids thermostaat
- Externe drain voorzien van een afsluiter voor het afvoeren van kookvocht
- Condens opvang bak
- Een programmeerbare vertraagde start

STANDAARD UITRUSTING

- Kerntemperatuurvoeler registreert en controleert de geprogrammeerde temperatuur en kan tot 30 uitlezingen opslaan in het HACCP geheugen (alleen voorhanden met USB poort optie)r
- Verlichting van de kookruimte
- Uitneembare zijgeleiders voor GN 1/1 of GN 2/1

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- ☐ USB aansluiting voor het downloaden van HACCP data
- ☐ Automatische deurvergrendeling bij starten van de oven

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it





moduline

INSTALLATIE-SCHEMA'S

Inlaat voor de elektrische aansluiting



Kook kamer afvoer

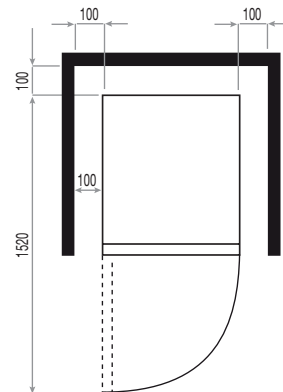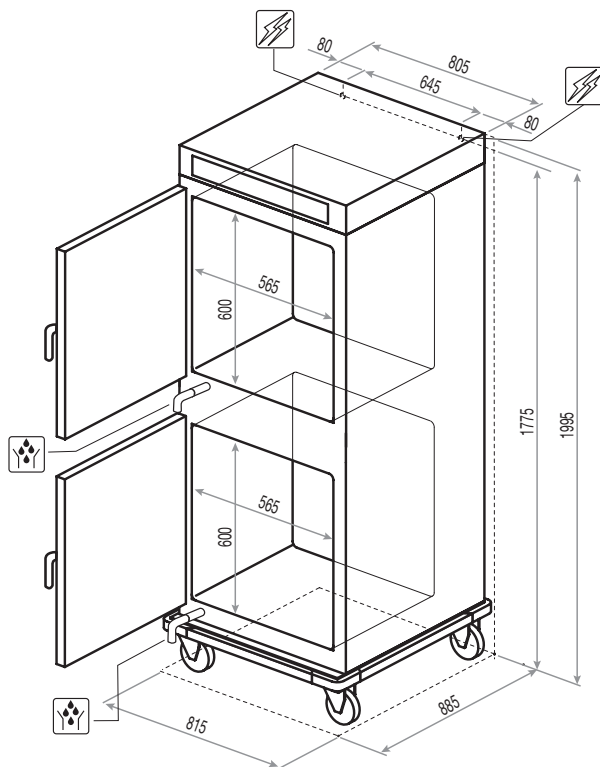

Externe afmetingen (L x P x H) - mm

815 x 885 x 1995h

Aantal GN schalen

8 + 8 x GN 2/1
16 + 16 x GN 1/1

Vermogen [kW]

3 + 3

Nominale spanning

AC 230V 50 Hz

Nominale spanning [Vac]

230

Opgenomen totaal vermogen [Kw]

3 + 3

Opname [A]

13 + 13

Minimale doorsnede aansluitkabel (H07 RN-F) [mm²]

3 x 1,5

Temperatuur bereik [°C]


30÷160

Aantal GN schalen (hartafstand) [mm]

8 + 8 x GN 2/1 (70)
16 + 16 x GN 1/1 (70)

Maximum lading product [kg]

55 + 55

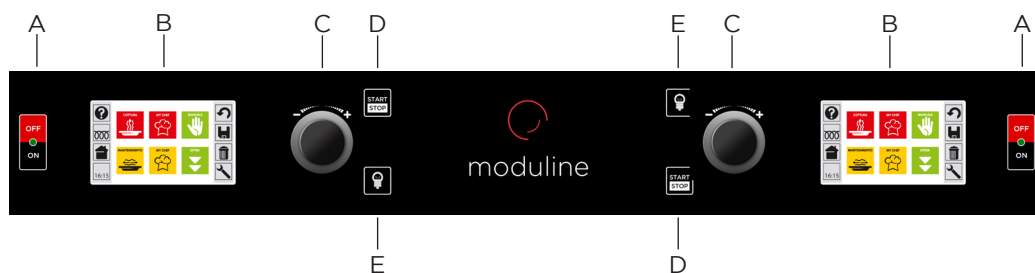

- A Hoofdschakelaar ON/OFF
- B Display
- C Scroller en "ENTER"
- D "START/STOP" drukknop
- E Drukknop voor verlichting van de kookruimte

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it