



## CHS052E

Horno estatico  
 de coccion lenta  
 con fumador externo

### CONSTRUCCIÓN

- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas
- Aislamiento térmico de la cámara espesor 35mm
- Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
- Calentamiento estático con resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve toda la cámara
- Puerta con cierre automático
- Cuatro ruedas diámetro de 125mm, dos con freno
- Parachoques perimetrales de caucho
- Cuenca formada en el fondo de la camara para la coleccion de los jugos de coccion y sistema de desagüe

### EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Panel de control electronico tiempo, temperatura, sonda al corazon,  $\Delta t$  y fumador con pantalla LCD tactil
- Temperatura de funcionamiento 30°C ÷ 160°C
- Señal acústica de fin de ciclo
- Termostato de seguridad cámara
- Desagüe en el interior para agilizar lavado y limpieza
- Bandeja de recogida de condensación
- Temporizador de inicio diferido

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sonda al corazon que permite registrar hasta 30 temperaturas diferentes para guardarlas en el informe HACCP (disponible solo con el puerto USB)
- Puerta de cristal con iluminación
- Paneles porta parrillas GN2/1 y GN1/1
- Generador externo de humo en acero inoxidable

### EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

- Conexión USB recuperación datos HACCP
- Bloque automatico puerta


**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



# moduline

|   |                           |   |                                     |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>Dimensiones externas</b><br>(L x P x H) - mm                     | 805 x 895 x 1155h         | <b>Temperatura de trabajo [°C]</b>        | 30÷160                              |
| <b>Capacidad parrillas</b>  | 5 x GN 2/1<br>10 x GN 1/1 | <b>Capacidad parrillas distancia [mm]</b> | 5 x GN 2/1 (70)<br>10 x GN 1/1 (70) |
| <b>Potencia [kW]</b>  | 3,2                       | <b>Capacidad máxima de producto [kg]</b>  | 46                                  |
| <b>Alimentación</b>   | AC 230V 50 Hz             |   |                                     |
| <b>Voltaje nominal [Vac]</b>  | 230                       |   |                                     |
| <b>Absorción total [Kw]</b>   | 3,2                       |   |                                     |
| <b>Amperios [A]</b>   | 13,9                      |   |                                     |
| <b>Cable conexión sección mín. (tipo H07 RN-F) [mm<sup>2</sup>]</b> | 3 x 1,5                   |   |                                     |

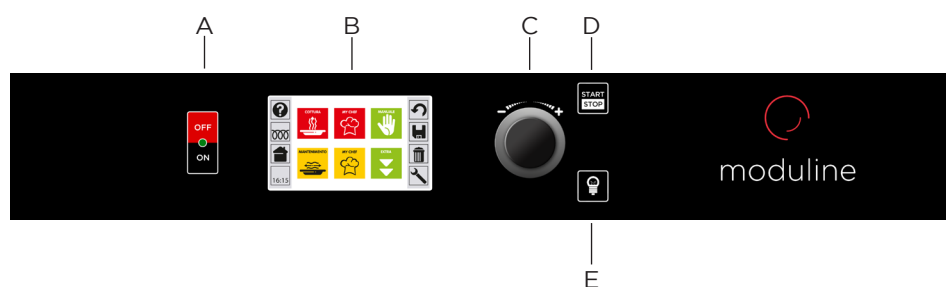

- A Interruptor general
- B Pantalla táctil
- C Mando de programación y ENTER de selección
- D Pulsador START/STOP
- E Pulsador de iluminación de la cámara de cocción

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it