



## CHS052E

Four statique pour cuisson lente avec fumoir extérieur

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- 4 roulettes de 125mm de diamètre, 2 avec frein
- Bords butoirs de caoutchouc
- Bassin découpé sur le fond de la chambre étanche avec angles arrondis et système de vidange

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, de la température, de la sonde à cœur, de  $\Delta T$  et de fumoir avec écran tactile LCD
- Températures d'exercice 30°C - 160°C
- Sonnerie de fin de cycle
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Evacuation centrale dans l'enceinte pour faciliter le lavage et l'entretien
- Bacs récupération des condensats
- Minuterie pour départ différé

### EQUIPEMENTS STANDARD

- Sonde à cœur qui peut enregistrer un maximum de 30 températures différentes qui seront ensuite enregistrées dans le rapport HACCP (uniquement disponible avec porte USB sauvegarde)
- Porte vitrée avec éclairage
- Cloisons extractibles GN 2/1 et GN 1/1
- Générateur de fumée en acier inoxydable externe avec tiroir de récupération des cendres

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Porte USB sauvegard Log HACCP
- Blocage porte automatique


**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



# moduline

<b>Dimensions externes</b> (L x P x H) - mm	805 x 895 x 1155h	<b>Température de service</b> [°C]	30÷160
<b>Capacité plaques</b>	5 x GN 2/1 10 x GN 1/1	<b>Capacité plaques: espacement</b> [mm]	5 x GN 2/1 (70) 10 x GN 1/1 (70)
<b>Puissance</b> [kW]	3,2	<b>Capacité maximum du produit</b> [kg]	46
<b>Alimentation</b>	AC 230V 50 Hz		
<b>Tension théorique</b> [Vac]	230		
<b>Absorption totale</b> [kW]	3,2		
<b>Ampères</b> [A]	13,9		
<b>Section min. câble de raccord</b> (type H07 RN-F) [mm <sup>2</sup> ]	3 x 1,5		

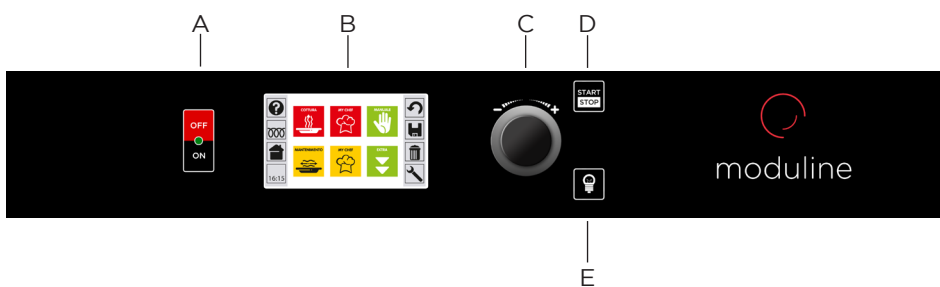

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Bouton de configuration et "Enter" de sélection
- D Touche "START/STOP"
- E Touche éclairage enceinte

## MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it