



CHS052E

Forno per cottura
 a basse temperature
 e affumicatore esterno
 asportabile

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione frontale in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Porta con chiusura a scatto
- Quattro ruote diametro 125mm di cui due con freno
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Bacinella ricavata sul fondo della camera per la raccolta dei succhi di cottura

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con schermo LCD touch screen e regolazione elettronica di tempo, temperatura, sonda al cuore, Δt e affumicatura
- Temperatura di esercizio 30°C - 160°C
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Scarico camera richiudibile ed asportabile
- Bacinella raccogli condensa
- Timer partenza ritardata

DOTAZIONI STANDARD

- Sonda al cuore multipunto esterna asportabile con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore (solo se presente porta USB)
- Porta a vetro con illuminazione
- Paratie portateglie GN2/1 e GN1/1
- Generatore di fumi esterno asportabile in acciaio inox con cassetto raccolta ceneri

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Porta USB per salvataggio dati HACCP
- Blocco porta automatico


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	805 x 895 x 1155h	Temperatura di esercizio [°C]	30÷160
Capacità teglie (-->) interasse	5 x GN 2/1 10 x GN 1/1 (70)	Capacità teglie interasse [mm]	5 x GN 2/1 (70) 10 x GN 1/1 (70)
Potenza [kW]	3,2	Capacità massima di prodotto [kg]	46
Alimentazione	AC 230V 50 Hz		
Tensione nominale [Vac]	230		
Potenza totale assorbita [Kw]	3,2		
Assorbimento [A]	13,9		
Sezione minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F) [mm ²]	3 x 1,5		

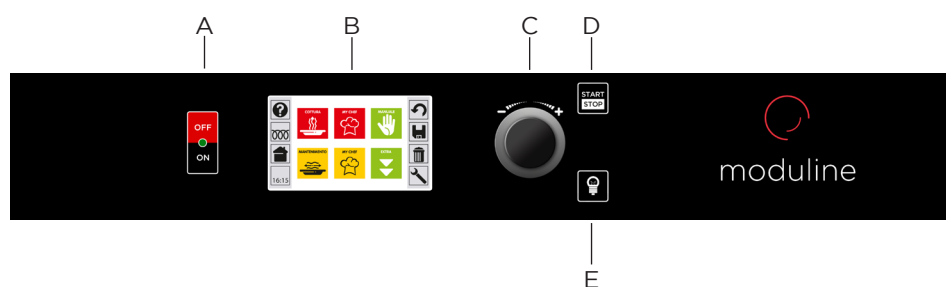

- A Interruttore generale
- B Display Touch Screen
- C Manopola di impostazione e "ENTER" di selezione
- D Tasto "START/STOP"
- E Tasto accensione luce in camera di cottura

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it