



CHS082E

Laag temperatuur oven
 met externe "Roker"

CONSTRUCTIE

- Volledig gelaste kookruimte met af geronde hoeken uit RVS 304
- Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 35mm
- Deur afdichtingen van een duurzaam materiaal
- Statistische verhitting van de kookruimte m.b.v. laag temperatuur verwarmings-kabel
- Deuren met snelluiting
- Vier wielen diameter 125mm waarvan 2 st. met rem
- Gummi stootbumper rondom de onderzijde van de unit
- De geheel gelaste bereidingsruimte heeft afgeronde hoeken, ingebouwde vetlade voorzien van een automatische afvoer

FUNCTIONELE UITRUSTING

- De unit wordt aangestuurd door één Touch Screen paneel waarmee temperatuur, tijd, ΔT en de roker worden bediend
- Bedrijfstemperatuur 30÷160°C
- Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
- Veiligheids thermostaat
- Externe drain voorzien van een afsluiter voor het afvoeren van kookvocht
- Condens opvang bak
- Een programmeerbare vertraagde start

STANDAARD UITRUSTING

- Kerntemperatuurvoeler registreert en controleert de geprogrammeerde temperatuur en kan tot 30 uitlezingen opslaan in het HACCP geheugen (alleen voorhanden met USB poort optie).
- Verlichting van de kookruimte
- Uitneembare zijgeleiders voor GN 1/1 of GN 2/1
- De RVS "Roker" met as lade

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- ☐ USB aansluiting voor het downloaden van HACCP data
- ☐ Automatische deurvergrendeling bij starten van de oven


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

Externe afmetingen (L x P x H) - mm	805 x 895 x 1380h	Temperatuur bereik [°C]	30÷160
Aantal GN schalen	8 x GN 2/1 16 x GN 1/1	Aantal GN schalen (hartafstand) [mm]	8 x GN 2/1 (70) 16 x GN 1/1 (70)
Vermogen [kW]	3,2	Maximum lading product [kg]	55
Nominale spanning	AC 230V 50 Hz		
Nominale spanning [Vac]	230		
Opgenomen totaal vermogen [Kw]	3,2		
Opname [A]	13,9		
Minimale doorsnede aansluitkabel (H07 RN-F) [mm²]	3 x 1,5		

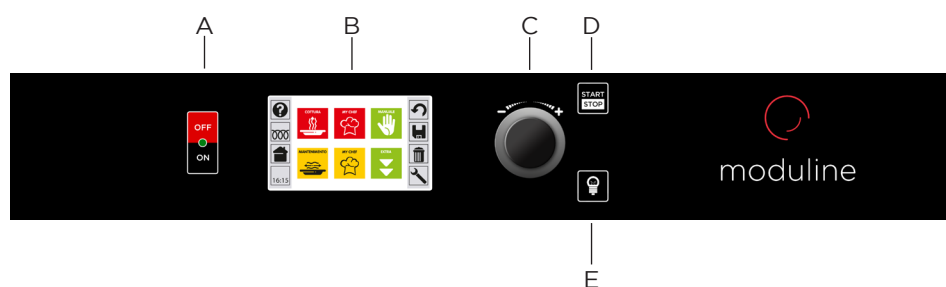

- A Hoofdschakelaar ON/OFF
- B Display
- C Scroller en "ENTER"
- D "START/STOP" drukknop
- E Drukknop voor verlichting van de kookruimte

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it