



GRE106C/D/E

Regeneratie oven (+3°C → +65°C)

CONSTRUCTIE

- Ovenruimte gefabriceerd in een geheel met afgeronde hoeken
- Thermische isolatie met glaswol
- Deur afdichting gemaakt uit een hoog temperatuur bestendig en voedsel veilig materiaal
- Verwijderbare zijrekken voor het eenvoudig reinigen van de oven kamer
- Geïntegreerde afvoer
- Convectie warmte d.M.V. Verwarmings elementen
- Automatische sluitende deur
- In hoogte instelbare poten
- Eenvoudig te bereiken service compartiment
- Dubbel laag emissie glas deur die de interne warmte reflecteert
- Geïntegreerde condens afvoer onder de deur en verboden met de centrale afvoer

FUNCTIONELE UITRUSTING

- Bedieningspaneel met temperatuur, tijd en vochtigheidsregeling (C) en elektronisch LED bedieningspaneel voor de D versie en Touch screen voor de E versie
- Controls eenvoudig te bedienen en begrijpen bedieningspaneel
- Intermitterende ventilator motor voor gelijkmatige oven verwarming
- Bij het openen van de deur stopt de fanmotor
- Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
- Veiligheids thermostaat
- Werktemperatuur: 30°C ÷ 160°C
- Het kookprogramma kan oopgebouwd worden in verschillende stappen (voor D en E versie)
- Automatische stoom afvoer na afloop van het kookprogramma (voor D en E versie)
- Zelfdiagnostisch fouten herkennings systeem (voor D en E versie)
- Multilevel functie: de oven is geschikt om verschillende gerechten op verschillende nivo's met afwijkende kooktijd te kunnen bereiden (voor E versie)
- Ideal warm functie: na de kookfunctie zal de oven de temperatuur snel terugkoelen naar de warmhoud functie (voor D en E versie)
- ClimaChef automatische en elektronisch bevochtigings systeem (voor D en E versie)
- Padlock: is bedienings paneel vergrendeling (voor D en E versie)
- ProTime; is de vertraagde start functie (voor D en E versie)
- Glazebn deur met kookkamer verlichting
- Uitneembare GN 1/1 zijgeleiders

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES



- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Ondersteuning | ☐ Aflsuiter voor gebruik van naald KT voeler bij sosuvide bereiden | ☐ Muur ophanghaken set |
| ☐ Geïntegreerde handdouche en voorraadtade | ☐ Externe handdouche | ☐ Stapel systeem |
| ☐ Ecowash zelfreinigings systeem | ☐ Geïntegreerd stoom conderingsysteem | ☐ Geïntegreerde watertank |
| ☐ Kerntemperatuur voeler | ☐ Deur vergrendeling | ☐ USB Poort |
| ☐ Meerpints kern temperatuur voeler | ☐ Binnen glasdeur te openen | ☐ Speedgrade is de instelbare ventilator snelheid |
| ☐ Naald kerntemperatuur voeler | ☐ Inbouw installatie set | ☐ Fitpower is het automatische energie programma waarbij de optimale instellingen worden gekozen |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

INSTALLATIE SCHEMA'S

- Inlaat voor de elektrische aansluiting 
- Veiligheids klep stoom functie 
- Kook kamer afvoer en condens opvang schaal 
- Inlaat voor onthard water 
- Inlaat voor water 
- Instelbare klep voor overmatige stoom afvoer 

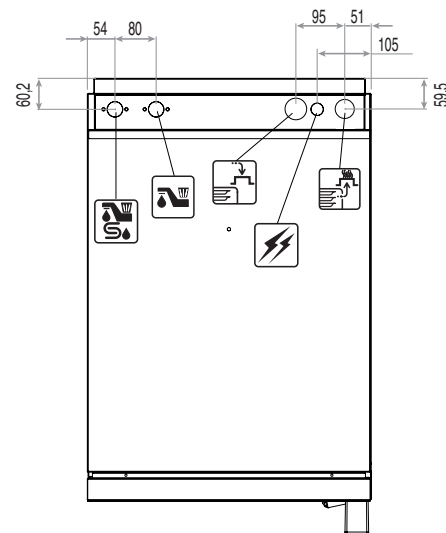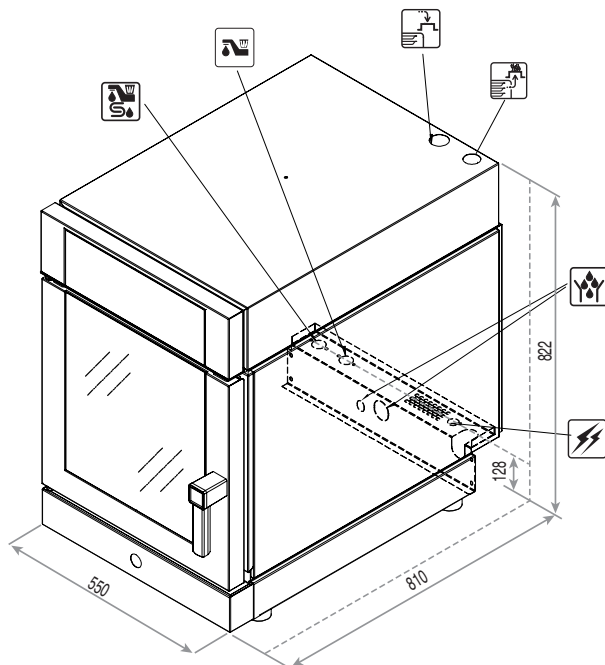

Externe afmetingen (L x P x H) - mm

550 x 810 x 822

Nominale spanning [Vac]

230

Aantal GN schalen

6 x GN 1/1

Opgenomen totaal vermogen [Kw]

3,35

Vermogen [kW]

3,35

Opname [A]

14,6

Nominale spanning


230 Vac 50 Hz

Minimale doorsnede aansluitkabel (H07 RN-F) [mm²]

3 x 1,5


Water druk [kPa]

150÷500

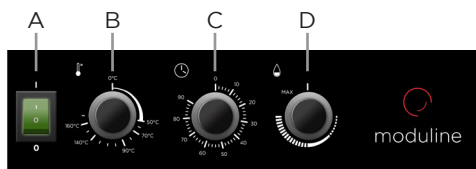


C versie

- A Hoofdschakelaar
- B Knop temperatuur kamer
- C Knop tijd
- D Knop vochtigheid

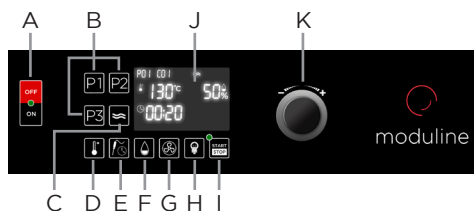

D versie

- A Hoofdschakelaar
- B Knoppen voor-
geladen pro-
gramma
- C Knop
warmhoud-pro-
gramma
- D Knop tempera-
tuur kamer
- E Knop tijd/voeler
- F Knop vochtig-
heid
- G Knop snelheid
ventilator (optie)
- H Knop verlichting
kamer
- I Knop START/
STOP
- J Display
- K Knop instelling

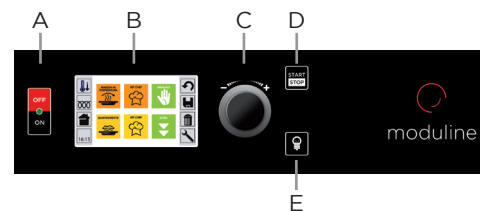

E versie

- A Hoofdschakelaar
- B Display Touch Screen
- C Knop instelling en ENTER selectie
- D Knop START/STOP
- E Knop voor verlichting van de
kookruimte

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it