moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....

HCT102E

Carrello di mantenimento freddo (positivo)

COSTRUZIONE

- Camera con angoli raggiati e paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera 70mm con scocca iniettata con poliuretano espanso esente da CFC
- Maniglie ergonomiche e completamente incassate con chiusura magnetica
- Raffreddamento tramite aeroevaporatore
- Gruppo compressore di tipo ecologico con gas R404A
- Quattro ruote diametro 150mm di cui due con freno
- Maniglie laterali ergonomiche di spinta e guida
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Controllo della temperatura di tipo elettronico con programma di sbrinamento
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Temperatura di esercizio +0°C / +5°C
- Bacinella evaporazione condensa

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN2/1 e GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

☐ Cestelli portapiatti

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

02-2017

moduline

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

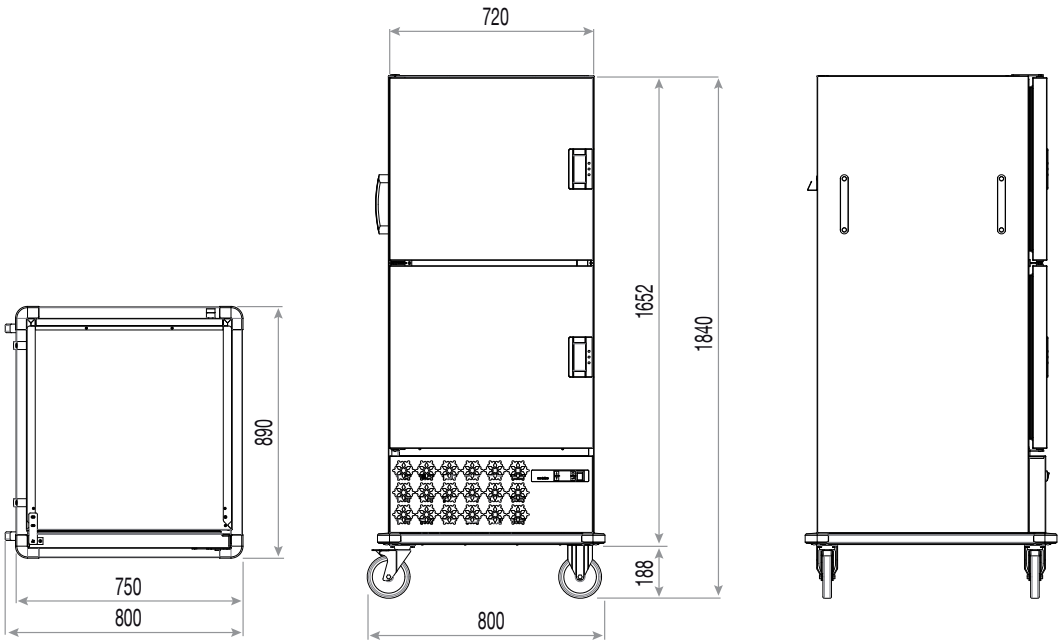

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	800 x 890 x 1840
Capacità teglie	10 x GN 2/1 20 x GN 1/1
Capacità piatti piatti ø 230-310 barchetta GN 1/2	32
Potenza kW	0,65
Alimentazione	AC 230 V / 50 Hz

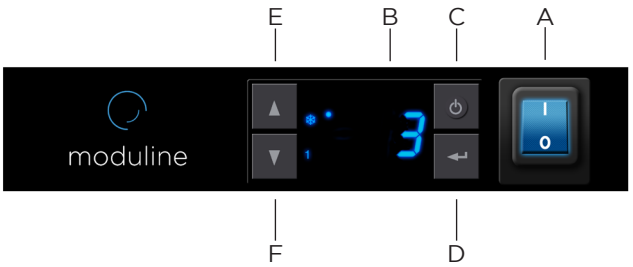

A Interruttore generale
B Display
C Tasto funzioni
D Tasto inserimento set
E Tasto aumento temperatura
F Tasto diminuzione temperatura

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it