



HCT102E

Verrijdbare koelkast
 positief gekoeld

CONSTRUCTIE

- Volledig gelaste kookruimte met af geronde hoeken uit RVS 304
- Rondom voorzien van stootrand
- Isolatie met een hoge isolatie waarde en de behuizing is geïsoleerd met CFK vrije PUR schuim
- Geïntegreerde ergonomische deurgreep met magnetische deursluiting
- Geforceerde koeling m.b.v. een verdamper
- Milieu vriendelijke compressor met R404A
- Set wielen (diameter 150mm) waarvan twee met rem
- Laterale ergonomische duwgrepen engeleider
- Eenvoudig te bereiken service compartimen

FUNCTIONELE UITRUSTING

- Elektronische controle van de temperatuur met automatische ontdooiprogramma
- Eenvoudig te bedienen en begrijpen bedieningspaneel
- Bedrijfstemperatuur +0°C / +5°C
- Bak verdamping condens

STANDAARD UITRUSTING

- Zygeleiders GN2/1 of GN1/1

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- ☐ Borden drager GN


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




moduline

INSTALLATIE- SCHEMA'S

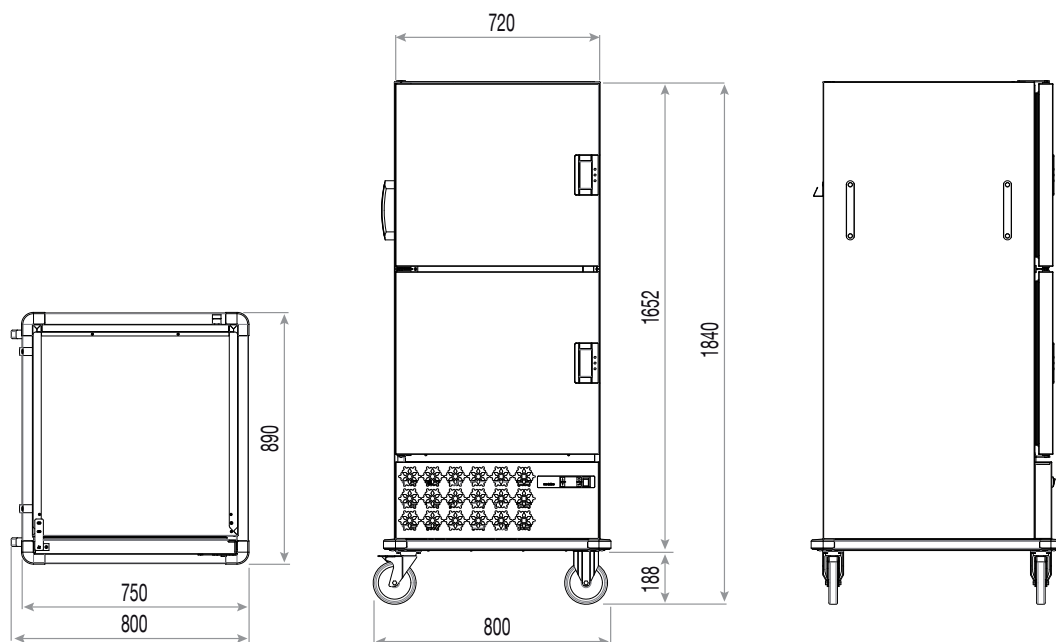

Externe afmetingen (L x P x H) - mm	800 x 890 x 1840
Aantal GN schalen	10 x GN 2/1 20 x GN 1/1
Aantal borden ø 230-310 schalen GN 1/2	32
Vermogen [kW]	0,65
Nominale spanning	AC 230 V / 50 Hz

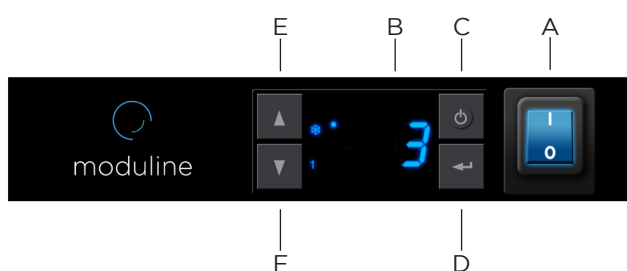

- A Hoofdschakelaar
- B Display
- C Bedieningsknop
- D Enter knop
- E Knop om temperatuur verhogen
- F Knop om temperatuur te verlagen

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it