



HCT132E

Kühlhaltewagen (positiv)

KONSTRUKTION

- Kühlraum mit abgerundeten Ecken und herausnehmbare Blecheinschubwände zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten
- Stoßfänger aus Kunststoff
- Wärmeisolierung des Garraums 70 mm mit Schale mit FCKW-freier Polyurethanschaumeinspritzung
- Ergonomischer und eingebauter Griff mit Magnetverschluss
- Kühlung über Verdampfer
- Öko-Kompressorgruppe mit Gas R404A
- Vier Rollen Durchmesser 150 mm, davon zwei mit Bremse
- Ergonomische seitliche Griffe für Schub und Führung
- Für Wartungsarbeiten leicht erreichbare Verkabelungen und Komponenten

FUNKTIONS AUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Temperaturkontrolle mit Abtauprogramm
- Vereinfachte Bedienelemente für eine intuitive Benutzung
- Betriebstemperatur +0°C / +5°C
- Schale für die Kondenswasserverdampfung

STANDARD AUSRÜSTUNGEN

- Blecheinschubwände GN2/1 und GN1/1

AUSRÜSTUNGEN AUF ANFRAGE / ZUBEHÖRTEILE

- ☐ Tellerkörbe


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




moduline

TECHNISCHE INSTALLATIONS ZEICHNUNGEN

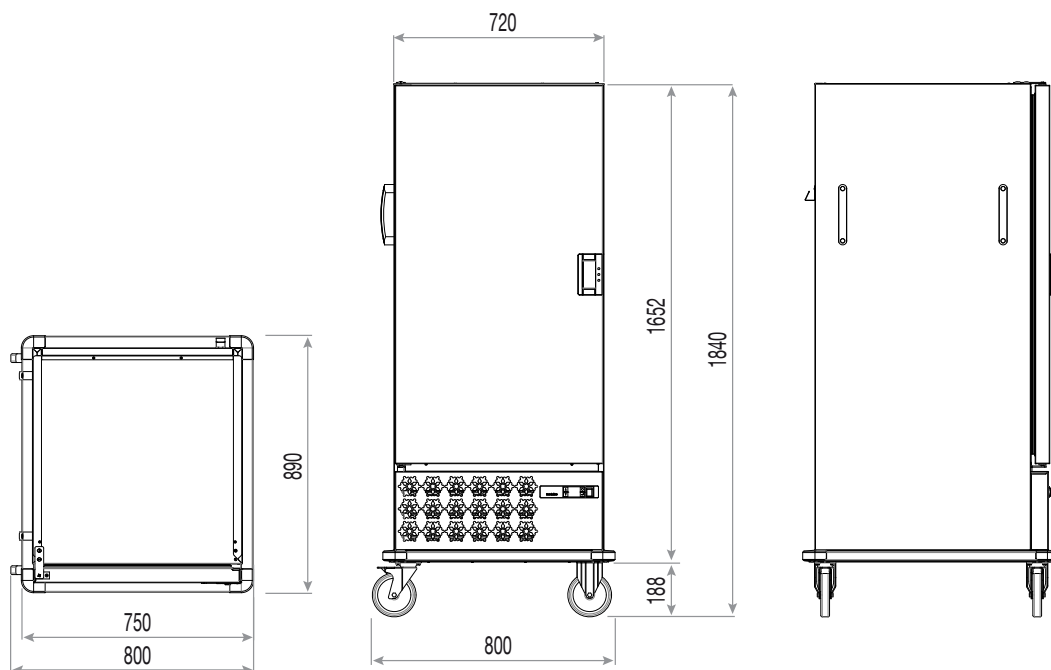

Außenabmessungen (B x T x H) - mm	800 x 890 x 1840
Fassungsvermögen Bleche	13 x GN 2/1 26 x GN 1/1
Fassungsvermögen Teller Ø 230-310 Fettpfannen GN 1/2	48
Leistung [kW]	0,65
Stromversorgung	AC 230 V / 50 Hz

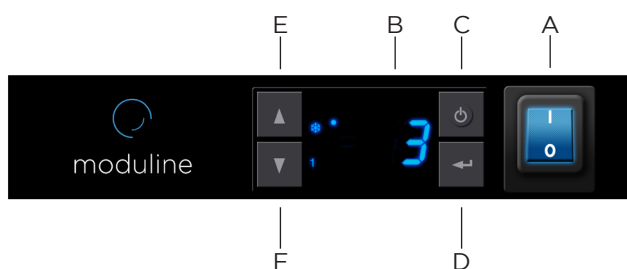

- A Hauptschalter
- B Display
- C Taste Funktionen
- D Taste Enter
- E Taste Temperaturerhöhung
- F Taste Temperaturverringierung

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it