



HCT132E

Carro de mantenimiento
 frío (positivo)

CONSTRUCCIÓN

- Cámara con esquinas redondeadas y paneles porta parrillas extraíbles para facilitar la limpieza
- Parachoques perimetrales de caucho
- Aislamiento térmico de la cámara de 70mm con estructura inyectada con poliuretano expandido sin CFC
- Tirador de la puerta ergonómico y totalmente integrado con cierre magnético
- Refrigeración con aeroevaporador
- Grupo compresor tipo ecológico, con gas R404A
- Cuatro ruedas de diámetro 150mm, dos con freno
- Asas laterales ergonómicas para el empuje y la conducción
- Cableados y componentes situados de manera de facilitar cualquier trabajo de mantenimiento

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Control electrónico de la temperatura con programa de desescarche
- Mandos simplificados de uso intuitivo
- Temperatura de funcionamiento +0°C / +5°C
- Cubeta de evaporación del condensado

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Paneles porta parrillas GN 2/1 y GN 1/1

EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

- ☐ Cestas para platos


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




moduline

ESQUEMAS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

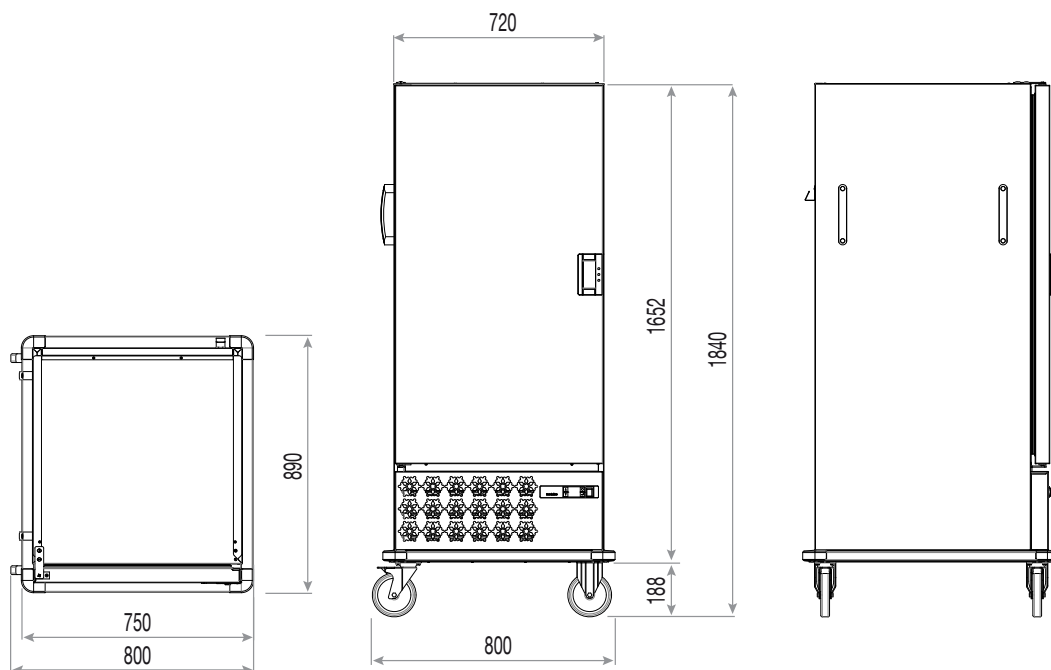

Dimensiones externas (L x P x H) - mm	800 x 890 x 1840
Capacidad parrillas	13 x GN 2/1 26 x GN 1/1
Capacidad platos Ø 230-310 barquillas GN 1/2	48
Potencia [kW]	0,65
Alimentación	AC 230 V / 50 Hz

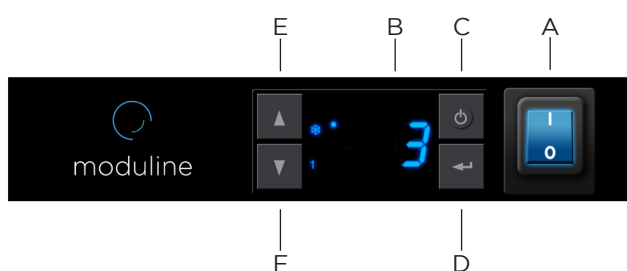

- A Interruptor general
- B Visualizador
- C Pulsador Funciones
- D Pulsador Enter
- E Pulsador aumento temperatura
- F Pulsador disminución temperatura

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it