moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....

HCT132E

Chariots de maintien au froid (positifs)

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre aux angles arrondis et supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Bords butoirs de cauotchouc
- Isolation de grosse épaisseur très efficace, coque injectée avec du polyuréthanne expansé exempt de CFC
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Refroidissement par aéro-évaporateur
- Groupe compresseur de type écologique (R404A)
- Quatre roulettes de 150mm de diamètre dont deux avec frein
- Poignée ergonomique de déplacement
- Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle de la température de type électronique avec programme de dégivrage
- Commandes simplifiées d'utilisation intuitive
- Températures d'exercice 0°C/+5°C
- Cuve de récupération de la condensation

EQUIPEMENTS STANDARD

- Supports des grilles GN 2/1 et GN 1/1

OPTIONS ET ACCESSOIRES

☐ Paniers porte-assiettes

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

moduline

SCHEMAS TECHNIQUES

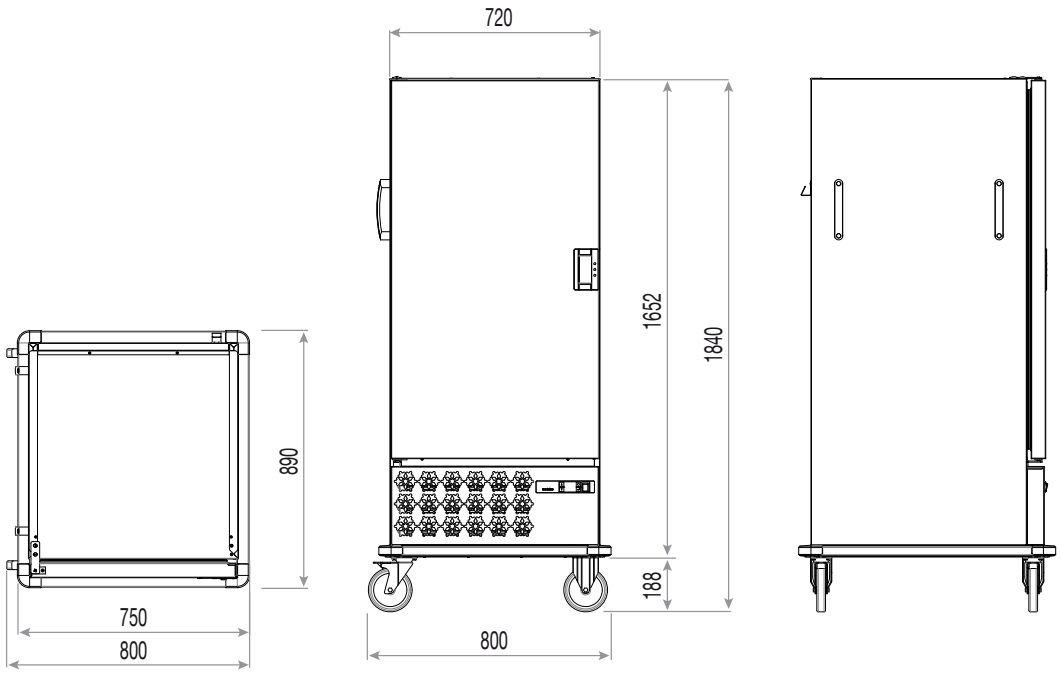

Dimensions externes (L x P x H) - mm	800 x 890 x 1840
Capacité plaques	13 x GN 2/1 26 x GN 1/1
Capacité assiettes ø 230-310 barquettes GN 1/2	48
Puissance [kW]	0,65
Alimentation	AC 230V 50Hz

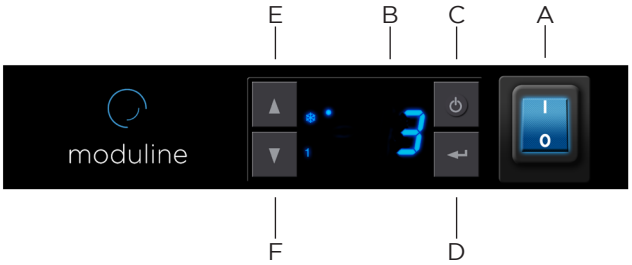

A Interrupteur général
B Écran
C Touche fonctions
D Touche “enter”
E Touche augmentation température
F Touche diminution température

MODULINESRL
Via dell’Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it