moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....

HDCC22E

Mantenedor refrigerado de cajones

CONSTRUCCIÓN

- Construcción completamente en acero inoxidable AISI 304
- Aislamiento térmico de la cámara de 55 mm, con cubierta inyectada con poliuretano expandido sin CFC.
- Tirador de los cajones ergonómico y totalmente integrado con cierre magnético
- Cajones con bastidor portaparrillas
- Enfriamiento estático por medio de serpentinas de cobre sumergidas en espuma poliuretánica
- Grupo compresor de tipo ecológico, con gas R404A
- Cableados y componentes colocados para facilitar cualquier intervención de mantenimiento

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Control electrónico de la temperatura
- Mandos simplificados de uso intuitivo
- Temperatura de ejercicio +0°C / +5°C
- Bandeja de evaporación de la condensación
- Set de 4 ruedas de las cuales 2 con freno
- Plano superior reforzado para apoyar los equipos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Bandejas gastronorm en policarbonato en cada cajón

EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

☐ Pies regulables

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

moduline

ESQUEMAS TÉCNICOS DE INSTALLACIÓN

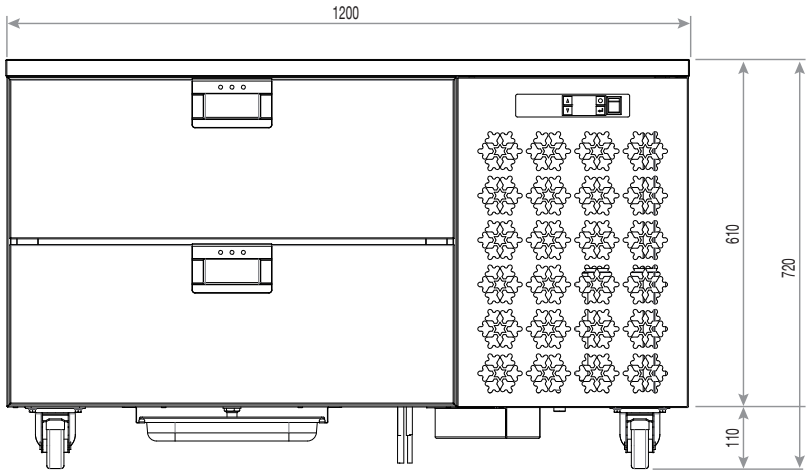

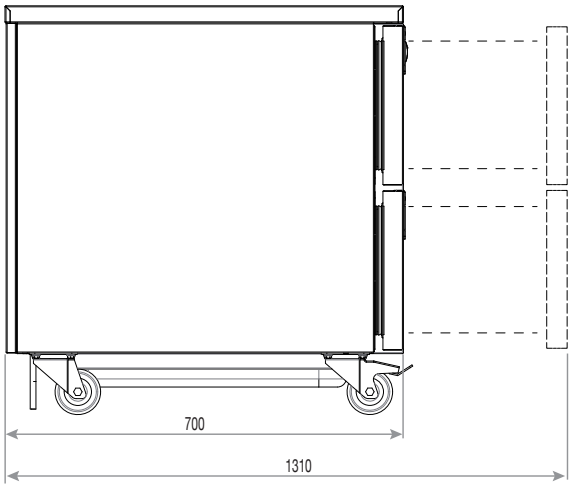

Dimensiones externas (L x P x H) - mm	1200 x 700 x 720
Capacidad cajones +3°C (h=150)	2 x GN 2/1
Potencia [kW]	0,42
Alimentación	AC 230 V / 50 Hz

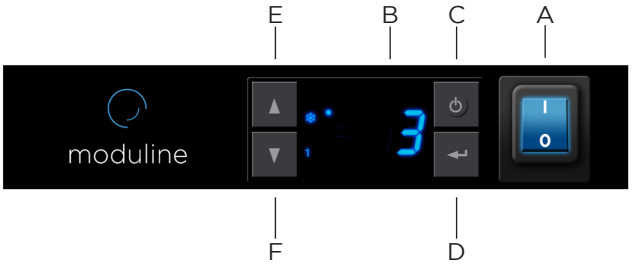

A Interruptor general
B Visualizador
C Pulsador funciones
D Pulsador enter
E Pulsador aumento temperatura
F Pulsador disminución temperatura

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it