



HDCC22E

Tiroirs réfrigérée

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Réaliser entièrement en acier inox AISI 304
- Isolation en polyuréthane expansé a haute densité, épaisseur 55mm, exempt de CFC
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Tiroirs avec chassis porte plaques
- Refroidissement statique par serpentins en cuivre, protégée par polyuréthane
- Groupe frigorifique de type écologique avec gaz R404A
- Cablagés et composants facile d'accès pour la manutention

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique de la température
- Commandes simplifiées pour utilisation intuitif
- Températures de travail +0°C/+5°C
- Bac de récupération pour les condensats
- Kit de 4 roulettes, 2 avec freins
- Plan supérieur renforcé pour possibilité à l'appuie

EQUIPEMENTS STANDARD

- Bacs en polycarbonate pour chaque tiroirs

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pieds réglables en inox



MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




moduline

**SCHEMAS
TECHNIQUES**

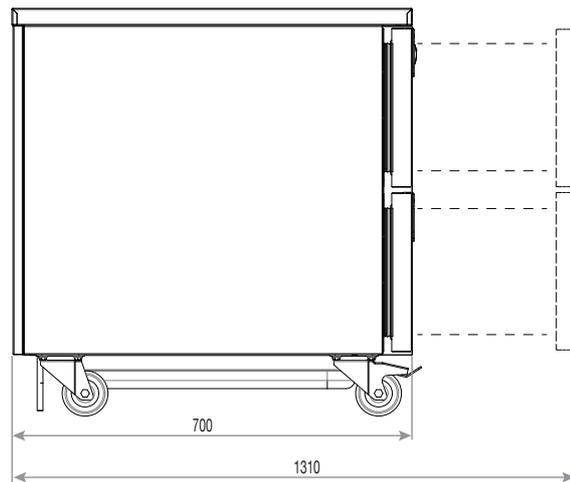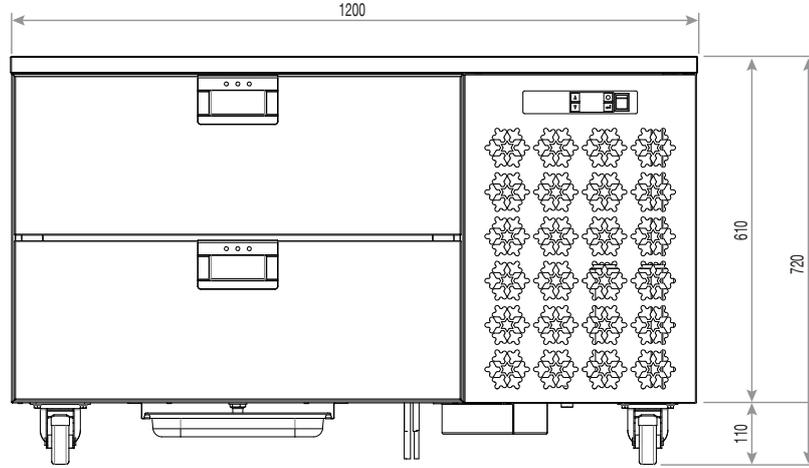

Dimensions externes (L x P x H) - mm	1200 x 700 x 720
Capacité tiroirs +3°C (h=150)	2 x GN 2/1
Puissance [kW]	0,42
Alimentation	AC 230 V / 50 Hz

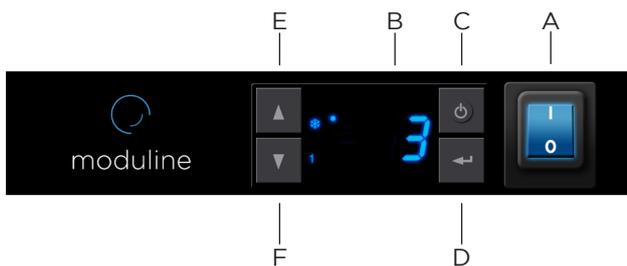

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Touche fonctions
- D Touche "enter"
- E Touche d'augmentation de la température
- F Touche diminution de la température

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it