



HDCC22E

Koud bewaren
met lades

CONSTRUCTIE

- Constructie volledig in roestvrij staal AISI 304
- Warmte-isolatie van de kamer 55mm, chassis geïnjecteerd met expansiepolyurethaan zonder CFK's
- Geïntegreerde ergonomische ladegreep met magnetische deursluiting
- Lades met chassis om ovenschalen te dragen
- Statische koeling via koperen spiraal ingebed in polyurethaanschuim
- Ecologische compressorgroep op basis van R404A-gas
- Bekabelingen en componenten gepositioneerd zodat onderhoudsinterventies gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd

FUNCTIONELE UITRUSTING

- Elektronische controle van de temperatuur
- Eenvoudig te bedienen en begrijpen bedieningspaneel
- Bedrijfstemperatuur +0°C/+5°C
- Bakje voor verdamping van condens
- Set van 4 wielen waarvan 2 met rem
- Versterkt bovenvlak om gereedschappen op te leggen

STANDAARD UITRUSTING

- Gastronorm bakjes in polycarbonaat op iedere lade

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- ☐ Verstelbare voetjes



MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




moduline

INSTALLATIE SCHEMA'S

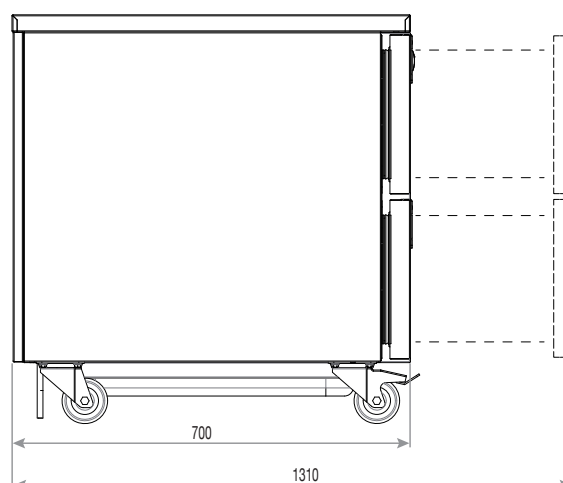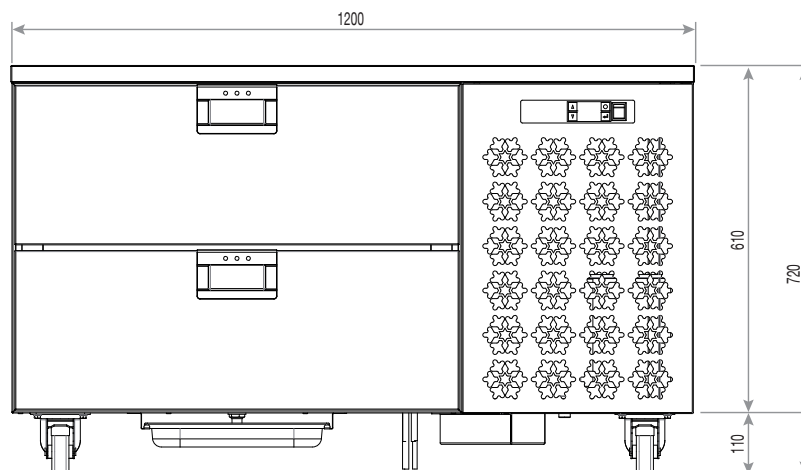

Externe afmetingen (L x P x H) - mm	1200 x 700 x 720
Capaciteit van de lades +3°C (h=150)	2 x GN 2/1
Vermogen [kW]	0,42
Nominale spanning	AC 230 V / 50 Hz

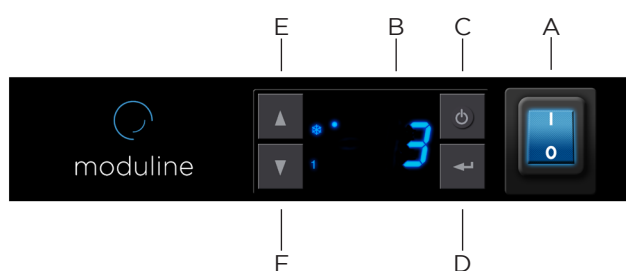

- A Hoofdschakelaar ON/OFF
- B Display
- C Bedieningsknop
- D Enter knop
- E Temperatuurstelling hoger
- F Temperatuurstelling lager

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it