



## HDCF03E

### Mantenedor refrigerado de cajones

#### CONSTRUCCIÓN

- Construcción completamente en acero inoxidable AISI 304
- Aislamiento térmico de la cámara de 55 mm, con cubierta inyectada con poliuretano expandido sin CFC.
- Tirador de los cajones ergonómico y totalmente integrado con cierre magnético
- Cajones con bastidor portaparrillas
- Enfriamiento estático por medio de serpentinas de cobre sumergidas en espuma poliuretánica
- Grupo compresor de tipo ecológico, con gas R404A
- Cableados y componentes colocados para facilitar cualquier intervención de mantenimiento

#### EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Control electrónico de la temperatura
- Mandos simplificados de uso intuitivo
- Temperatura de ejercicio +0°C / +5°C y -18°C / +5°C
- Bandeja de evaporación de la condensación
- Pies regulables
- Plano superior reforzado para apoyar los equipos

#### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Bandejas gastronorm en policarbonato en cada cajón

#### EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

- Set de 4 ruedas de las cuales 2 con freno

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it





# moduline


## ESQUEMAS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

Cajones de refrigeración **+3°C**

Cajones de congelamiento **-18°C**

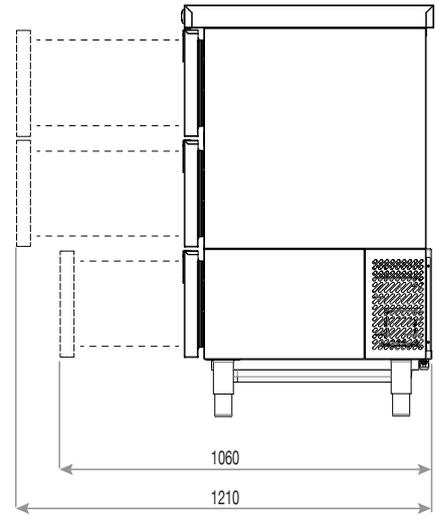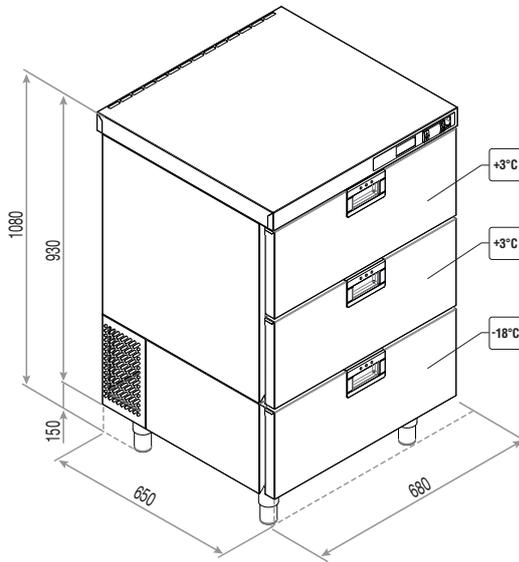

<b>Dimensiones externas</b> (L x P x H) - mm	680 x 650 x 1080
<b>Capacidad cajones +3°C (h=150)</b>	2 x GN 1/1 + 4 x GN 1/4
<b>Capacidad cajones -18°C (h=150)</b>	1 x GN 1/1
<b>Potencia [kW]</b>	0,42
<b>Alimentación</b>	AC 230 V / 50 Hz

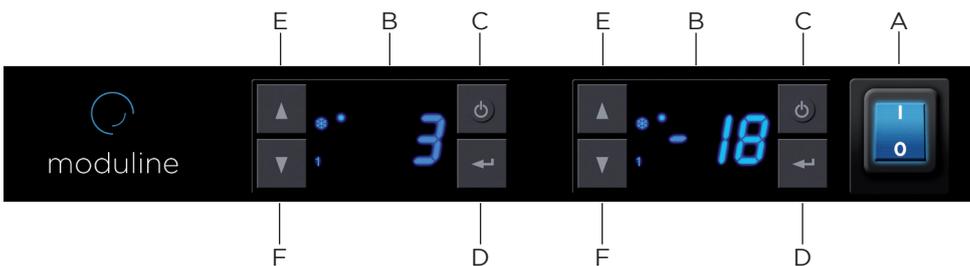

- A Interruptor general
- B Visualizador
- C Pulsador funciones
- D Pulsador enter
- E Pulsador aumento temperatura
- F Pulsador disminución temperatura

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it