moduline

item # .....
model # .....
project # .....
sis # .....
aia # .....

HDCF03E

Tiroirs réfrigérée

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Réaliser entièrement en acier inox AISI 304
- Isolation en polyuréthane expansé a haute densité, épaisseur 55mm, exempte de CFC
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Tiroirs avec chassis porte plaques
- Refroidissement statique par serpentins en cuivre, protégée par polyuréthane
- Groupe frigorifique de type écologique avec gaz R404A
- Cablages et composants facile d'accès pour la manutention

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Controle électronique de la température
- Commandes simplifiées pour utilisation intuitif
- Températures de travail +0°C/+5°C et -18°C/+5°C
- Bac de récuperation pour les condensats
- Pieds réglables en inox
- Plan supérieur renforcè pour possibilité à l'appuie

EQUIPEMENTS STANDARD

- Bacs en polycarbonate pour chaque tiroirs

OPTIONS ET ACCESSOIRES

☐ Kit de 4 roulettes, 2 avec freins

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

moduline

SCHEMAS TECHNIQUES

Tiroirs réfrigérés +3°C

Tiroirs congélateurs -18°C

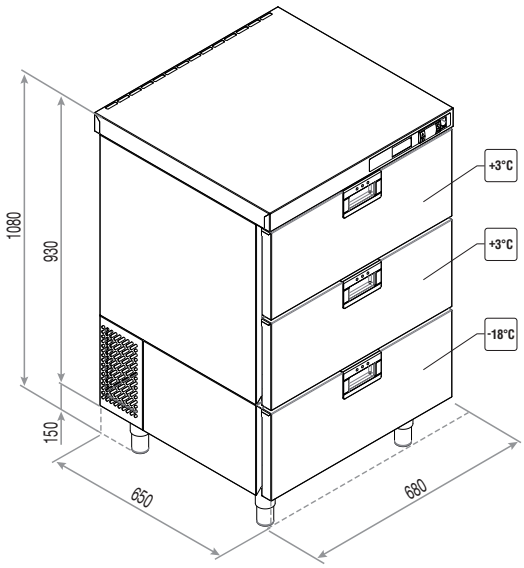

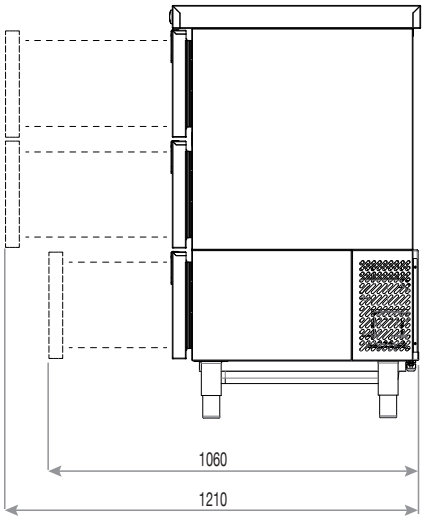

Dimensions externes (L x P x H) - mm	680 x 650 x 1080
Capacité tiroirs +3°C (h=150)	2 x GN 1/1 + 4 x GN 1/4
Capacité tiroirs -18°C (h=150)	1 x GN 1/1
Puissance [kW]	0,42
Alimentation	AC 230V 50Hz

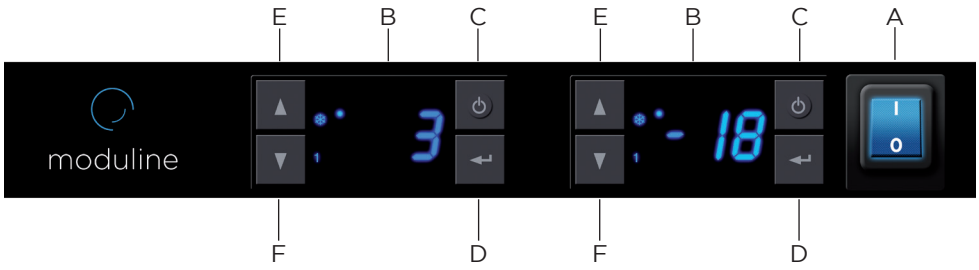

A Interrupteur général
B Écran
C Touche fonctions
D Touche “enter”
E Touche d’augmentation de la température
F Touche diminution de la température

MODULINESRL
Via dell’Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it