



## HHFF40E

### Bodenbündiger Warmhalteschrank

#### KONSTRUKTION

- Dichter Garraum mit abgerundeten Ecken
- Stoßschutz aus Edelstahl 18/10 AISI 304 im Garraum für das Einstellen des Hordengestells
- Wärmeisolierung des Garraums Stärke 35mm
- Dichtung auf der Frontseite aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Umluftheizung über gepanzerte elektrische Widerstände
- Türverschluss an drei Punkten
- Für Wartungsarbeiten leicht erreichbare Verkabelungen und Komponenten

#### FUNKTIONS AUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Steuereinheit mit LCD Touch screen für Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit
- Klingel am Zyklusende
- Benutzerfreundliche und einfache Steuerung
- Automatische Kontrolle des Feuchtigkeitsprozentsatzes im Garraum, Climachef-System
- Betriebstemperatur: 30°C - 90°C
- Automatische Entlüftung für den Abzug überschüssiger Feuchtigkeit
- Garraum geeignet für die Aufnahme von Hordengestellen für Teller oder Bleche in unterschiedlichen Größen
- Sicherheitsthermostat für den Garraum
- Startverzögerung

#### STANDARD AUSRÜSTUNGEN

- Climachef

#### AUSRÜSTUNGEN AUF ANFRAGE / ZUBEHÖRTEILE

- Kerntemperaturfühler mit Speicher für 30 verschiedene Kerntemperaturen (nur bei USB Anschluss)
- Versenkbarer Wasserreservetank
- USB Speichern Log HACCP
- Hordenwagen GN Bleche
- Tellerwagen
- Thermische Decke für Wagen
- Glastüre mit Beleuchtung

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



# moduline

**Außenabmessungen**  
(B x T x H) - mm

1150 x 1100 x 1950

**Messungen Garraum**  
(B x T x H) - mm

780 x 965 x 1860

**Fassungsvermögen**  
Bleche

40 x GN 1/1

**Fassungsvermögen**  
Teller Ø 230-310

126

**Leistung**  
[kW]

7,5

**Stromversorgung**

3N AC 400V 50Hz

**Nennspannung**  
[Vac]

3N - 400V

**Gesamtaufnahme**  
[kW]

7,5

**Ampere**  
[A]


10,8

**Anschlußleitung**  
Mindestquerschnitt  
(typen H07 RN-F)  
[mm<sup>2</sup>]

5 x 1,5

**Wasserdruck**  
[kPa]

150 ÷ 500

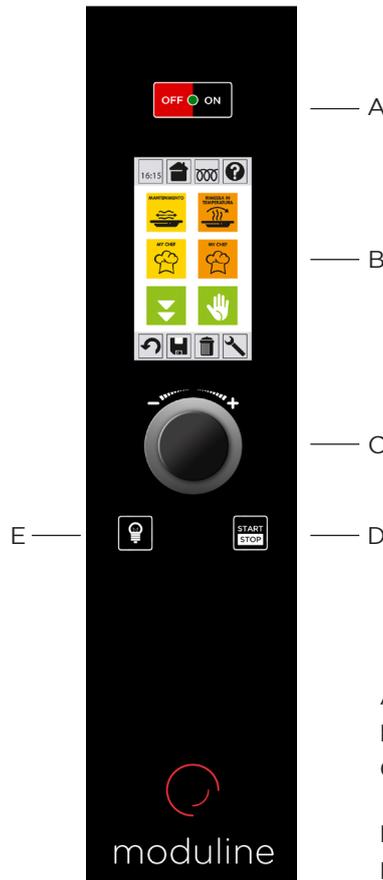

- A Hauptschalter
- B Display
- C Drehknopf für die Einstellung und ENTER für die Auswahl
- D Taste START/STOP
- E Taste Beleuchtung Garraum

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it