


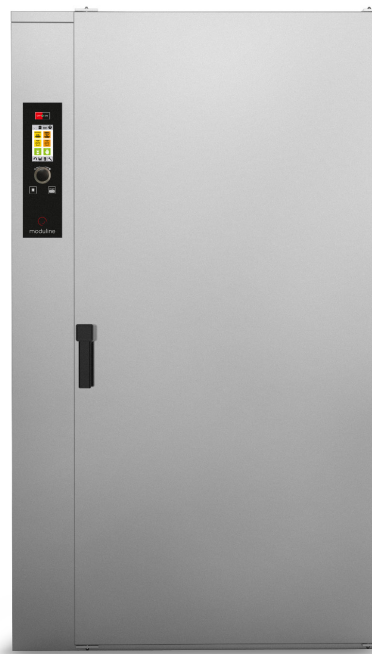

HHFF40E

Armario de mantenimiento a suelo

CONSTRUCCIÓN

- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas
- Parachoque de acero inoxidable 18/10 AISI 304 en el interior de la cámara para la introducción del carro
- Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35mm
- Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
- Calentamiento ventilado con resistencias eléctricas blindadas
- Cierre de la puerta en tres puntos
- Cableados y componentes situados de manera de facilitar cualquier trabajo de mantenimiento

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Panel de control con LCD touch screen con regulación electrónica con mando scroller de la temperatura, del tiempo y de la humedad
- Señal acústica de fin de ciclo
- Control simple y fácil de utilizar
- Control automático del porcentaje de humedad en la cámara, sistema Climachef
- Temperatura de funcionamiento: 30°C - 90°C
- Respiradero automático de salida de la humedad excesiva
- Cámara adecuada para carros para platos o para bandejas de diferentes formatos
- Termostato de seguridad cámara
- Temporizador de inicio diferido

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Climachef

EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

- ☐ Sonda al corazón que permite registrar hasta 30 temperaturas diferentes para guardarlas en el informe HACCP (disponible solo con el puerto USB)
- ☐ Depósito escamoteable de reserva de agua
- ☐ Conexión USB recuperación datos HACCP
- ☐ Carro portabandejas
- ☐ Carro portaplatos
- ☐ Cubierta térmica para carro
- ☐ Puerta de cristal con iluminación

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

Dimensiones externas
(L x P x H) - mm

1150 x 1100 x 1950

Dimensiones cámara
(L x P x H) - mm

780 x 965 x 1860

Capacidad parrillas

40 x GN 1/1

Capacidad platos
Ø 230-310

126

Potencia
[kW]

7,5

Alimentación

3N AC 400V 50Hz

Voltaje nominal
[Vac]

3N - 400V

Absorción total
[Kw]

7,5

Amperios
[A]


10,8

Cable conexión
sección mín.
(tipo H07 RN-F) [mm²]

5 x 1,5

Presión agua
[kPa]

150 ÷ 500

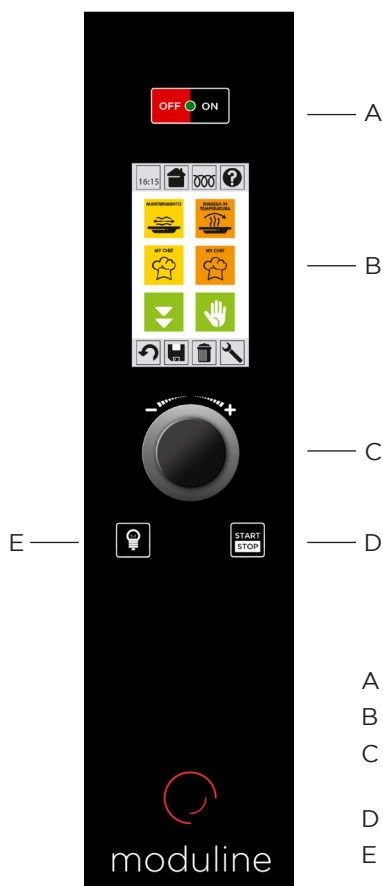

- A Interruptor general
- B Pantalla Táctil
- C Mando de programación y ENTER de selección
- D Pulsador START/STOP
- E Pulsador de iluminación de la cámara de cocción

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it