

## HHFF40E

Armoire de maintien  
 en température à sol

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Butoirs en acier inox 18/10 AISI 304 dans la chambre pour l'introduction du chariot
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage ventilé obtenu à l'aide de résistances blindées
- Fermeture de la porte à trois points
- Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, de la température et de l'humidité avec écran tactile LCD
- Sonnerie de fin de cycle
- Commandes simplifiées d'utilisation intuitive
- Contrôle automatique du climat dans la chambre, système Climachef
- Températures d'exercice: 30°C - 90°C
- Event automatique
- Chambre en mesure d'accueillir des chariots porte-assiettes ou porte-cuvettes de formats variés
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Minuterie pour départ différé

### EQUIPEMENTS STANDARD

- Climachef

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Sonde à cœur qui peut enregistrer un maximum de 30 températures différentes qui seront ensuite enregistrées dans le rapport HACCP (uniquement disponible avec porte USB sauvegarde)
- Réservoir d'eau invisible
- Porte USB sauvegard Log HACCP
- Chariot à glissières
- Chariot porte-assiettes
- Couverture thermique pour chariot
- Porte vitrée et éclairage

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



# moduline

**Dimensions externes**  
(L x P x H) - mm

1150 x 1100 x 1950

**Dimensions chambre**  
(L x P x H) - mm

780 x 965 x 1860

**Capacité plaques**

40 x GN 1/1

**Capacité assiettes**  
Ø 230-310

126

**Puissance**  
[kW]

7,5

**Alimentation**

3N AC 400V 50Hz

**Tension théorique**  
[Vac]

3N - 400V

**Absorption totale**  
[kW]

7,5

**Ampères**  
[A]


10,8

**Section min. câble**  
de raccord (type  
H07 RN-F) [mm<sup>2</sup>]

5 x 1,5

**Pression de l'eau**  
[kPa]

150 ÷ 500

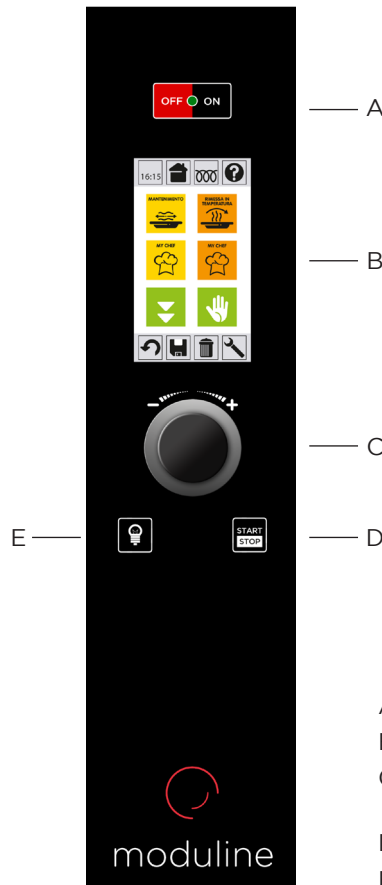

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Bouton de réglage et "Enter" de sélection
- D Touche START/STOP
- E Touche éclairage enceinte

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it