



HHFT20E

Bodenbündiger Warmhalteschrank mit Quereinschub

KONSTRUKTION

- Dichter Garraum mit abgerundeten Ecken
- Stoßschutz aus Edelstahl 18/10 AISI 304 im Garraum für das Einstellen des Hordengestells
- Wärmeisolierung des Garraums Stärke 35mm
- Dichtung auf der Frontseite aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Umluftheizung über gepanzerte elektrische Widerstände
- Türverschluss an drei Punkten
- Für Wartungsarbeiten leicht erreichbare Verkabelungen und Komponenten

FUNKTIONS AUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Steuereinheit mit LCD Touch screen für Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit
- Klingel am Zyklusende
- Benutzerfreundliche und einfache Steuerung
- Automatische Kontrolle des Feuchtigkeitsprozentsatzes im Garraum, Climachef-System
- Betriebstemperatur: 30°C - 90°C
- Automatische Entlüftung für den Abzug überschüssiger Feuchtigkeit
- Garraum geeignet für die Aufnahme von Hordengestellen für Teller oder Bleche in unterschiedlichen Größen
- Garraum mit Quereinschub
- Sicherheitsthermostat für den Garraum
- Startverzögerung

STANDARD AUSRÜSTUNGEN

- Climachef

AUSRÜSTUNGEN AUF ANFRAGE / ZUBEHÖRTEILE

- Kerntemperaturfühler mit Speicher für 30 verschiedene Kerntemperaturen (nur bei USB Anschluss)
- Versenkbarer Wasserreservetank
- USB Speichern Log HACCP
- Hordenwagen GN Bleche
- Tellerwagen
- Thermische Decke für Wagen
- Glastüre mit Beleuchtung

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

Außenabmessungen
(B x T x H) - mm

940 x 940 x 1950

Messungen Garraum
(B x T x H) - mm

570 x 805 x 1860

Fassungsvermögen
Bleche

20 x GN 1/1

Fassungsvermögen
Teller Ø 230-310

80

Leistung
[kW]

6,2

Stromversorgung

3N AC 400V 50Hz

Nennspannung
[Vac]

3N - 400V

Gesamtaufnahme
[kW]

6,2

Ampere
[A]


9

Anschlußleitung
Mindestquerschnitt
(typen H07 RN-F)
[mm²]

5 x 1,5

Wasserdruck
[kPa]

150 ÷ 500

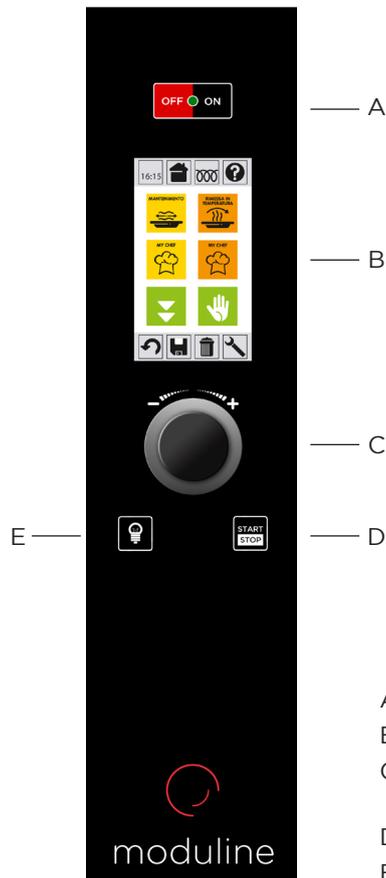

- A Hauptschalter
- B Display
- C Drehknopf für die Einstellung und ENTER für die Auswahl
- D Taste START/STOP
- E Taste Beleuchtung Garraum

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it