moduline

item # .....

model # .....

project # .....

sis # .....

aia # .....

HHT161E

Warmhaltewagen

KONSTRUKTION

- Dichter Garraum mit abgeundeten Ecken
- Umlaufender Stoßschtz aus Gummi
- Wärmeisolierung des Garraums Stärke 35 mm
- Dichtung auf Frontseite und Tüsen aus hitze - und alterungsbeständingem Silikon
- Herausnehmbare Blecheinschubwände zur Erleichterung der Reiningungsarbeiten
- Statisches Beheizungssystem über energiesparenden Drahtwiderstand, der den gesamten Garraum umgibt
- Ergonomischer und eingebauter Griff mit Magnetverschluss
- Vier Rollen Durchmesser 125 mm, davon zwei mit Bremse
- Ergonomische frontal Griffe für Schub und Führung
- Für Wartungsarbeiten leicht erreichbare Verkabelungen und Komponet

FUNKTIONS AUSRÜSTUNGEN

- Bedien feld mit elektronischer Einstellung der Temperatur
- Betriebstemperatur 30°-120°C
- Zwei einstellbare Entlüftungen für den Feuchtigkeitsabzug auf der Tür
- Sicherheitsthermostat für den Garraum

STANDARD AUSRÜSTUNGEN

- Blechinschubwände GN 1/1

AUSRÜSTUNGEN AUF ANFRAGE / ZUBEHÖRTEILE

☐ Durchgehender Design

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

moduline

TECHNISCHE INSTALLATIONS-ZEICHNUNGEN

Anschluß Elektrokabel

Regulierbare Garraumentlüftung für den Austritt überschüssiger Feuchtigkeit

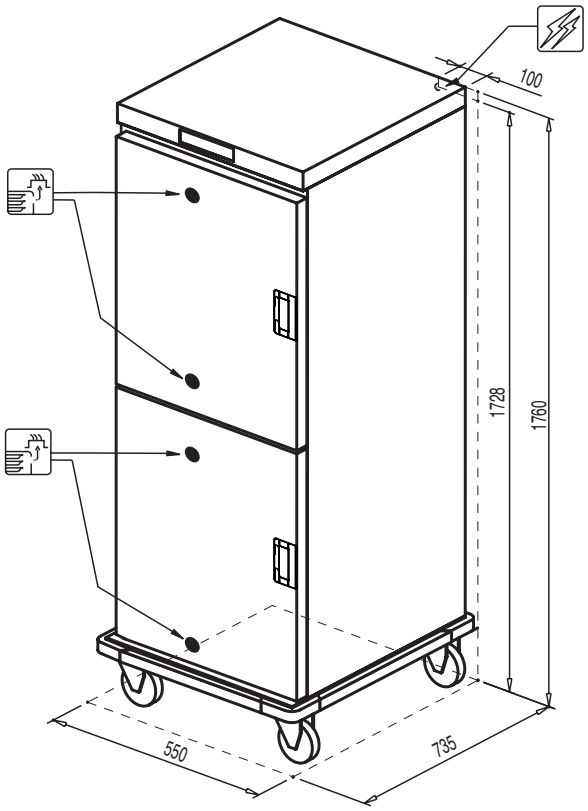





Außenabmessungen (B x T x H) - mm	550 x 735 x 1760
Fassungsvermögen Bleche	16 x GN 1/1
Höchste Höhe von den Behältern [mm]	16 x 65 (h) 6 x 150 (h) 4 x 200 (h) + 4 x 65 (h)
Leistung [kW]	1,5
Stromversorgung	AC 230 V / 50 Hz

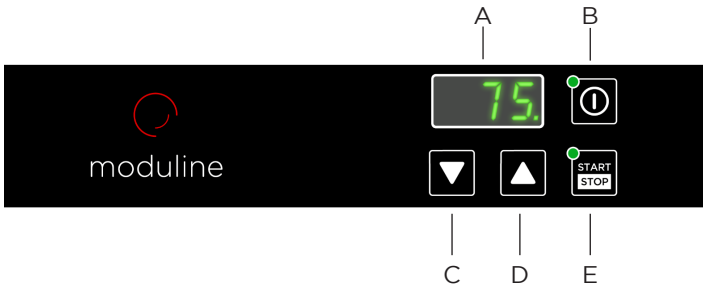

A Display
B Hauptschalter
C Taste Erhöhung der Temperatur
D Taste Reduzierung der Temperatur
E Taste START/STOP

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it