



## RRFF22E

Armoire de remise  
 en température à sol  
 - Modèle passante  
 (+3°C → +65°C)

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Butoirs en acier inox 18/10 AISI 304 dans la chambre pour l'introduction du chariot
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage ventilé obtenu à l'aide de résistances blindées
- Fermeture de la porte à trois points
- Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, de la température et de l'humidité avec écran tactile LCD
- Sonnerie de fin de cycle
- Commandes simplifiées d'utilisation intuitive
- Contrôle automatique du climat dans la chambre, système Climachef
- Températures d'exercice: 30°C - 160°C
- Event automatique
- Chambre en mesure d'accueillir des chariots porte-assiettes ou porte-cuvettes de formats variés
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Minuterie pour départ différé
- La réduction intelligente de la température dans la cavité à la fin du cycle de régénération permet le maintien au chaud à la température idéale

### EQUIPEMENTS STANDARD

- Climachef

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Sonde à cœur qui peut enregistrer un maximum de 30 températures différentes qui seront ensuite enregistrées dans le rapport HACCP (uniquement disponible avec porte USB sauvegarde)
- Réservoir d'eau invisible
- Porte USB sauvegard Log HACCP
- Chariot à glissières
- Chariot porte-assiettes
- Couverture thermique pour chariot
- Porte vitrée et éclairage
- Sonde à cœur multipoint
- Réglage de la vitesse du ventilateur SpeedGrade
- Douchette rétractible externe


**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



# moduline

Dimensions externes (L x P x H) - mm	1150 x 830 x 1950
Dimensions chambre (L x P x H) - mm	780 x 705 x 1860
Capacité plaques	20 x GN 1/1
Capacité assiettes Ø 230-310	80
Puissance [kW]	12,5
Alimentation	3N AC 400V 50Hz
Tension théorique [Vac]	3N - 400V
Absorption totale [kW]	12,5
Ampères [A]	18
Section min. câble de raccord (type H07 RN-F) [mm <sup>2</sup> ]	5 x 2,5
Pression de l'eau [kPa]	150 ÷ 500

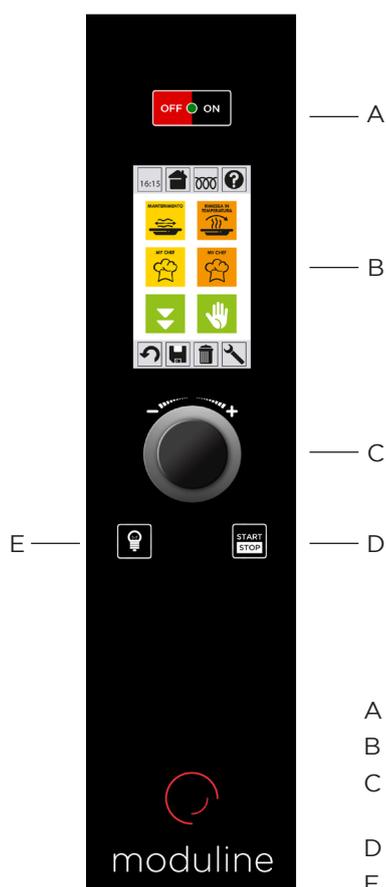

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Bouton de réglage et "Enter" de sélection
- D Touche START/STOP
- E Touche éclairage enceinte

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it