moduline

item # .....

model # .....

project # .....

sis # .....

aia # .....

RRFF22E

Armadio di mantenimento a pavimento - passante (+3°C→+65°C)

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Paracolpi in acciaio inox 18/10 AISI 304 interni alla camera per inserimento carrello
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento ventilato tramite resistenze elettriche corazzate
- Chiusura porta su tre punti
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con schermo LCD touch screen e regolazione elettronica tramite manopola scroller della temperatura, del tempo e dell'umidità
- Suoneria di fine ciclo
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema Climachef
- Temperatura di esercizio: 30°C – 160°C
- Sfiato evacuazione umidità in eccesso automatico
- Camera adatta ad accogliere carrelli portapiatti o porta-teglie di formati diversi
- Termostato di sicurezza camera
- Timer partenza ritardata
- La riduzione intelligente della temperatura in camera alla fine del ciclo di rigenerazione permette un mantenimento caldo perfetto

DOTAZIONI STANDARD

- Climachef

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Sonda al cuore con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore (solo se presente porta USB)
- ☐ Serbatoio riserva d'acqua a scomparsa
- ☐ Porta USB per salvataggio dati HACCP
- ☐ Carrello porta piatti
- ☐ Carrello porta teglie
- ☐ Copertura termica per carrello
- ☐ Porta a vetro con illuminazione
- ☐ Sonda al cuore multipunto
- ☐ Sistema riduzione velocità ventole Speedgrade
- ☐ Doccetta esterna

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

moduline

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	1150 x 830 x 1950
Dimensioni camera (L x P x H) - mm	780 x 705 x 1860
Capacità teglie	20 x GN 1/1
Capacità piatti Piatti Ø 230-310	80
Potenza [kW]	12,5
Alimentazione	3N AC 400V 50Hz
Tensione nominale [Vac]	3N - 400V
Potenza totale assorbita [kW]	12,5
Assorbimento [A]	18
Sezione minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F) [mm²]	5 x 2,5
Pressione acqua [kPa]	150 ÷ 500

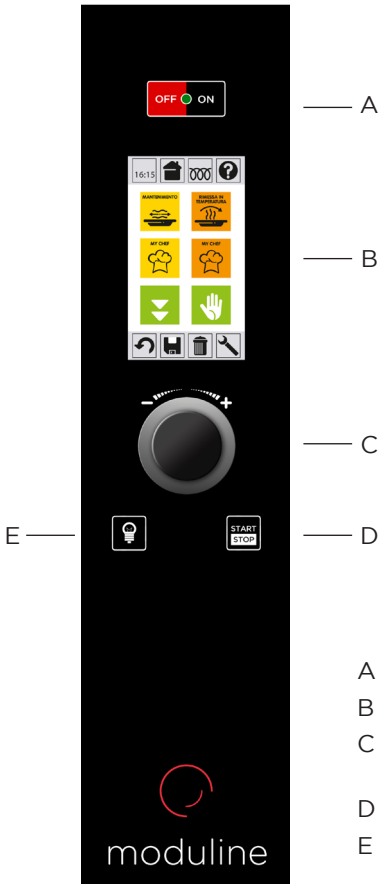

A Interuttore generale
B Display
C Manopola di impostazione e "ENTER" di selezione
D Tasto START/STOP
E Tasto accensione luce in camera di cottura

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it