



RRFF22E

Roll in regeneratie
 kast (+3°C→+65°C)

CONSTRUCTIE

- Volledig gelaste kookruimte met af geronde hoeken uit RVS 304
- Bumper in roestvrij staal 18/10 AISI 304 in de kamer voor de geleiding van de trolley
- Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 35mm
- Hoog temperatuur bestendige (deur) dichting
- Convectie warmte D.m.v. verwarmings elementen
- Driepuntssluiting deur
- Eenvoudig te bereiken service compartimen

FUNCTIONELE UITRUSTING

- Het regeneratie gedeelte wordt aangestuurd door één Touch Screen paneel waarmee temperatuur, tijd, kerntemperatuur en vochtigheid kunnen worden ingesteld
- Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
- Eenvoudig te bedienen en begrijpen bedieningspaneel
- Automatische controle van het percentage vocht in de kamer, systeem Climachef
- Bedrijfstemperatuur: 30°C - 160°C
- Afvoerlep overtollig vocht, automatisch
- Kamer geschikt voor borden-of GN schaal trolleys van verschillende afmetingen
- Veiligheidsthermostaat kamer
- Een programmeerbare vertraagde start
- Na de regeneratie cyclus zal de oven op een unieke wijze de ovenkamer temperatuur snel terugzoeken naar de warmhoud temperatuur

STANDAARD UITRUSTING

- Climachef


UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- ☐ Kerntemperatuurvoeler registreert en controleert de geprogrammeerde temperatuur en kan tot 30 uitlezingen opslaan in het HACCP geheugen (alleen voorhanden met USB poort optie)
- ☐ Externe water tank
- ☐ USB-poort voor bewaren gegevens HACCP
- ☐ GN schalen trolley
- ☐ Trolley voor borden
- ☐ Thermische deken voor trolleys
- ☐ Glazen deur met kamer verlichting
- ☐ Meerpints kerntemperatuurvoeler
- ☐ Speedgrade is de instelbare ventilator snelheid
- ☐ Externe handdouche



moduline

Externe afmetingen (L x P x H) - mm	1150 x 830 x 1950
Kookruimte afmetingen (L x P x H) - mm	780 x 705 x 1860
Aantal GN schalen	20 x GN 1/1
Maximaal aantal borden Ø 230-310	80
Vermogen [kW]	12,5
Nominale spanning	3N AC 400V 50Hz
Nominale spanning [Vac]	3N - 400V
Opgenomen totaal vermoge [Kw]	12,5
Opname [A]	18
Minimale doorsnede aansluitkabel (H07 RN-F) [mm²]	5 x 2,5
Water druk [kPa]	150 ÷ 500

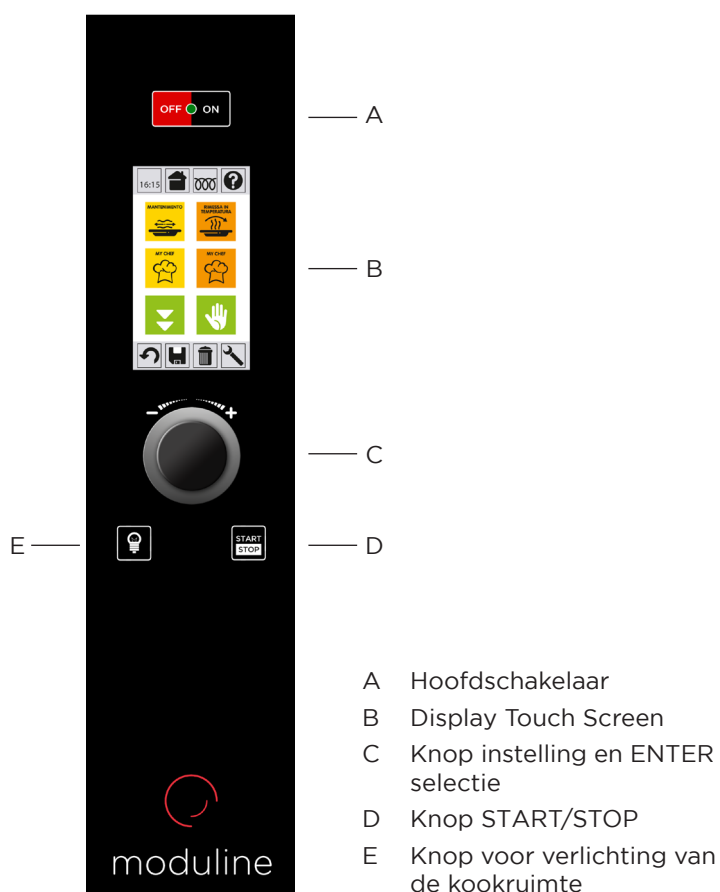

- A Hoofdschakelaar
- B Display Touch Screen
- C Knop instelling en ENTER selectie
- D Knop START/STOP
- E Knop voor verlichting van de kookruimte

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it