moduline

item # .....

model # .....

project # .....

sis # .....

aia # .....

RRO062C/D/E

Armadio di rigenerazione (-18°C→+65°C)

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Attacco diretto alla rete idrica
- Scarico centrale camera per facilitare le operazioni di lavaggio e pulizia
- Riscaldamento ventilato tramite resistenza elettrica corazzata
- Porta con chiusura a scatto e vetro interno
- Piedini regolabili
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo di temperatura, tempo e umidità elettromeccanico (C), elettronico con display digitale (D) o elettronico con display LCD touch-screen (E)
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 160°C
- La riduzione intelligente della temperatura in camera alla fine del ciclo di rigenerazione permette un mantenimento caldo perfetto (solo per le versioni D ed E).
- Sfiato evacuazione umidità in eccesso manuale
- Inversione periodica senso di marcia dei ventilatori per una migliore distribuzione dell'aria calda
- Blocco automatico dei ventilatori all'apertura della porta
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Timer partenza ritardata (solo per versioni D e E)

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN2/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Base di supporto
- ☐ Struttura portateglie GN2/1
- ☐ Carrello fisso o ribaltabile per estrazione struttura portateglie
- ☐ Serbatoio riserva d'acqua a scomparsa
- ☐ Apertura contraria porta
- ☐ Sonda al cuore (solo per versioni D e E) con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore (solo se presente porta USB)
- ☐ Sfiato evacuazione umidità in eccesso automatico (Climachef - solo per versioni D e E)
- ☐ Sonda al cuore multipunto (solo per le versioni D ed E)
- ☐ Sistema riduzione velocità ventole Speedgrade (solo per le versioni D ed E)
- ☐ Doccetta esterna
- ☐ Porta USB per salvataggio dati HACCP (solo per le versioni D e E)
- ☐ Porta a vetro con illuminazione

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

moduline

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	860 x 860 x 1155h	**Tensione nominale [Vac]**	3N - 400
Capacità teglie	6 x GN 2/1	**Potenza totale assorbita [Kw]**	12,5
Capacità piatti Piatti Ø 230-260	24	**Assorbimento [A]**	18
Capacità barchette	24	**Sezione minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F) [mm²]**	5 x 2,5
Potenza [Kw]	12,5		
Alimentazione	3N AC 400V / 50Hz	**Pressione acqua [kPa]**	150÷500

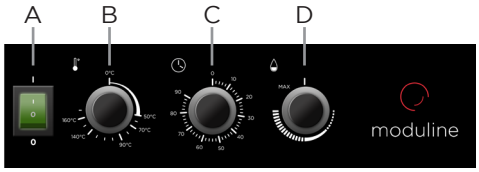

Versione C

A Interrutore generale
B Manopola temperatura camera
C Manopola impostazione tempo
D Manopola controllo umidità in camera

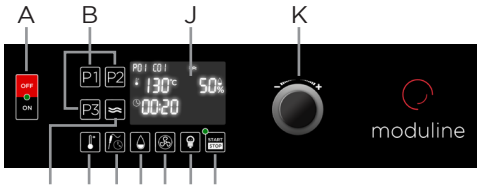

Versione D

A Interrutore generale
B Tasto programmi preimpostati
C Tasto mantenimento
D Tasto temperatura camera
E Tasto tempo / sonda al cuore
F Tasto umidità camera
G Tasto velocità ventola (optional)
H Tasto accensione luce in camera di cottura
I Tasto Start/stop
J Display
K Manopola di impostazione

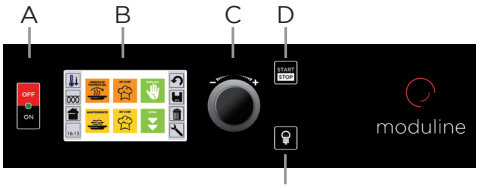

Versione E

A Interrutore generale
B Display Touch Screen
C Manopola di impostazione e ENTER di selezione
D Tasto START/STOP
E Tasto accensione luce in camera di cottura

MODULINESRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

02-2017