


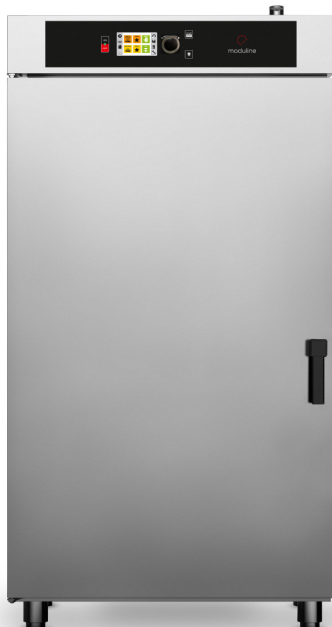

## RRO112C/D/E

Four de remise  
 en température  
 (-18°C → +65°C)

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Arrivée d'eau direct
- Vidange centrale de la chambre pour faciliter le lavage et le nettoyage
- Chauffage ventilé obtenu à l'aide de résistances blindées
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Pieds réglables
- Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Panneau de contrôle électromécanique Version C, avec bouton de la température, minuterie, et humidité, Version D avec contrôle électronique et display digital. Version E avec contrôle électronique et écran LCD tactile
- Commandes simplifiées d'utilisation intuitive
- Températures d'exercice 30°C ÷ 160°C
- La réduction intelligente de la température dans la cavité à la fin du cycle de régénération permet le maintien au chaud à la température idéale (seulement sur versions D et E)
- Event manuel
- Dotés d'inversion périodique du sens de marche des ventilateurs pour une meilleure distribution de l'air
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Minuterie pour départ différé (seulement sur versions D et E)

### EQUIPEMENTS STANDARD

- Cloisons extractibles GN 2/1

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Structure sans grilles GN 2/1
- ☐ Chariot fixe ou basculant pour extraire la structure
- ☐ Réservoir d'eau invisible
- ☐ Porte ouvrant dans le sens contraire
- ☐ Sonde à cœur (seulement sur versions D et E) qui peut enregistrer un maximum de 30 températures différentes qui seront ensuite enregistrées dans le rapport HACCP (uniquement disponible avec porte USB sauvegarde)
- ☐ Contrôle automatique du climat dans la chambre (Climachef - seulement sur versions D et E)
- ☐ Sonde à cœur multipoint (seulement sur versions D et E)
- ☐ Réglage de la vitesse du ventilateur SpeedGrade (seulement sur versions D et E)
- ☐ Douchette rétractible externe
- ☐ Porte USB sauvegard Log HACCP (seulement sur versions D et E)
- ☐ Porte vitrée et éclairage


**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




# moduline

|                                         |                      |                                                           |          |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Dimensions externes<br>(L x P x H) - mm | 860 x 860 x 1650h    | Tension théorique<br>[Vac]                                | 3N - 400 |
| Capacité plaques                        | 11 x GN 2/1          | Absorption totale<br>[Kw]                                 | 23       |
| Capacité assiettes<br>Ø 230-260         | 44                   | Ampères<br>[A]                                            | 33,2     |
| Capacité barquettes                     | 44                   | Section min. câble<br>de raccord (type<br>H07 RN-F) [mm²] | 5 x 6    |
| Puissance<br>[Kw]                       | 23                   | Pression de l'eau<br>[kPa]                                | 150÷500  |
| Alimentation                            | 3N AC 400V /<br>50Hz |                                                           |          |

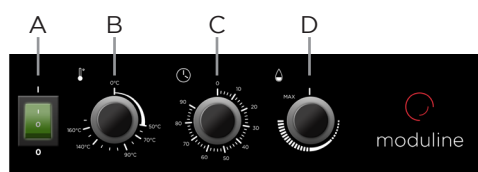


## Version C

- A Interrupteur général
- B Bouton de réglage du température
- C Bouton de réglage du temps
- D Bouton de réglage de l'humidité

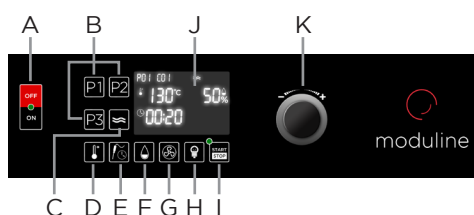

## Version D

- A Interrupteur général
- B Touche programmes pré-téléchargés
- C Touche programme de maintien
- D Touche température de l'enceinte
- E Touche temps / sonde
- F Touche humidité
- G Touche vitesse ventilateur (optionnel)
- H Touche éclairage enceinte
- I Touche START/STOP
- J Écran
- K Bouton de réglage

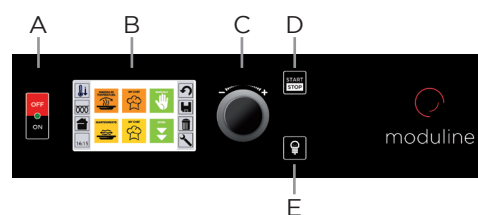

## Version E

- A Interrupteur général
- B Écran tactile
- C Bouton de réglage et "Enter" de sélection
- D Touche START/STOP
- E Touche éclairage enceinte

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it