

## RRO112C/D/E

### Armadio di rigenerazione (-18°C → +65°C)

#### COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Attacco diretto alla rete idrica
- Scarico centrale camera per facilitare le operazioni di lavaggio e pulizia
- Riscaldamento ventilato tramite resistenza elettrica corazzata
- Porta con chiusura a scatto e vetro interno
- Piedini regolabili
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

#### DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo di temperatura, tempo e umidità elettromeccanico (C), elettronico con display digitale (D) o elettronico con display LCD touch-screen (E)
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 160°C
- La riduzione intelligente della temperatura in camera alla fine del ciclo di rigenerazione permette un mantenimento caldo perfetto (solo per le versioni D ed E).
- Sfiato evacuazione umidità in eccesso manuale
- Inversione periodica senso di marcia dei ventilatori per una migliore distribuzione dell'aria calda
- Blocco automatico dei ventilatori all'apertura della porta
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Timer partenza ritardata (solo per versioni D e E)

#### DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN2/1

#### DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Struttura portateglie GN2/1
- Carrello fisso o ribaltabile per estrazione struttura portateglie
- Serbatoio riserva d'acqua a scomparsa
- Apertura contraria porta
- Sonda al cuore (solo per versioni D e E) con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore (solo se presente porta USB)
- Sfiato evacuazione umidità in eccesso automatico (Climachef - solo per versioni D e E)
- Sonda al cuore multipunto (solo per le versioni D ed E)
- Sistema riduzione velocità ventole Speedgrade (solo per le versioni D ed E)
- Doccetta esterna
- Porta USB per salvataggio dati HACCP (solo per le versioni D e E)
- Porta a vetro con illuminazione


**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




# moduline

<b>Dimensioni esterne</b> (L x P x H) - mm	860 x 860 x 1650h	<b>Tensione nominale</b> [Vac]	3N - 400
<b>Capacità teglie</b>	11 x GN 2/1	<b>Potenza totale</b> assorbita [Kw]	23
<b>Capacità piatti</b> Piatti Ø 230-260	44	<b>Assorbimento</b> [A]	33,2
<b>Capacità barchette</b>	44	<b>Sezione</b> minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F) [mm <sup>2</sup> ]	5 x 6
<b>Potenza</b> [Kw]	23	<b>Pressione acqua</b> [kPa]	150÷500
<b>Alimentazione</b>	3N AC 400V / 50Hz		

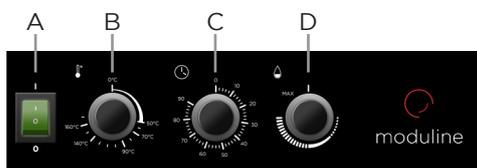


## Versione C

- A Interruttore generale
- B Manopola temperatura camera
- C Manopola impostazione tempo
- D Manopola controllo umidità in camera

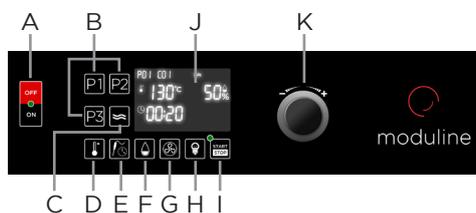

## Versione D

- A Interruttore generale
- B Tasto programmi preimpostati
- C Tasto manutenzione
- D Tasto temperatura camera
- E Tasto tempo / sonda al cuore
- F Tasto umidità camera
- G Tasto velocità ventola (optional)
- H Tasto accensione luce in camera di cottura
- I Tasto Start/stop
- J Display
- K Manopola di impostazione

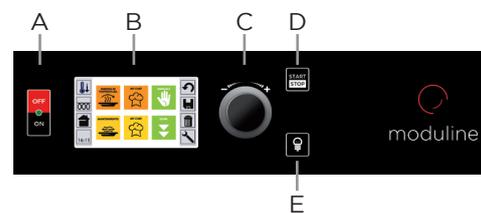

## Versione E

- A Interruttore generale
- B Display Touch Screen
- C Manopola di impostazione e ENTER di selezione
- D Tasto START/STOP
- E Tasto accensione luce in camera di cottura

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it