



item #
 model #
 project #
 sis #
 aia #

RRT161C/D/E

Regeneratie trolley (+3°C → +65°C)

CONSTRUCTIE

- Volledig gelaste kookruimte met afgeronde hoeken uit RVS 304
- Rondom voorzien van stootrand
- Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 35mm
- Hoog temperatuur bestendige (deur) dichting
- Twee deuren om de verlaging van de temperatuur bij de opening zoveel mogelijk te beperken
- Uitneembare zygeleiders voor een eenvoudige reiniging
- Centrale drain voor een eenvoudige reiniging
- Convectie warmte D.m.v. verwarmings elementen
- Automatische sluitende deur
- Set wielen (diameter 150mm) waarvan twee met rem
- Laterale ergonomische duwgrepen engeleider
- Eenvoudig te bereiken service compartimen

FUNCTIONELE UITRUSTING

- Bedieningspaneel met temperatuur, tijd en vochtigheidsregeling (C) en elektronisch LED bedieningspaneel voor de D versie en Touch screen voor de E versie
- Eenvoudig te bedienen en begrijpen bedieningspaneel
- Bedrijfstemperatuur 30°C ÷ 160°C
- Na de regeneratie cyclus zal de oven op een unieke wijze de ovenkamer temperatuur snel terugzoeken naar de warmhoud temperatuur (alleen D en E versie)
- Afvoerklep overtollig vocht manueel
- Periodieke omkering draairichting ventilatoren voor een betere spreiding van de warme lucht
- Externe natertank met waarschuwing bij gebrek aan water
- Geluidssignaal bij het einde van een cyclus
- Veiligheids thermostaat
- Een programmeerbare vertraagde start (alleen D en E versie)

STANDAARD UITRUSTING

- Zygeleiders voor GN 1/1 of 600 x 400

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- Kerntemperatuur voeler (alleen D en E versie) registreert en controleert de geprogrammeerde temperatuur en kan tot 30 uitlezingen opslaan in het HACCP geheugen (alleen voorhanden met USB poort optie)
- Automatische afvoerklep overtollig vocht (Climachef - alleen D en E versie)
- Kerntemperatuur voeler met meerdere meetpunten alleen beschikbaar (voor D en E versie)
- Gereduceerde ventilator snelheid allen beschikbaar (voor D en E versie)
- Borddragers GN maat
- HACCP USB poort (alleen D en E versie)


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




moduline

Externe afmetingen (L x P x H) - mm	890 x 815 x 1820h	Nominale spanning [Vac]	3N - 400
Aantal GN schalen	16 x GN 1/1 or 600 x 400	Opgenomen totaal vermoge [Kw]	6,5
Aantal borden Ø 230-260	32	Opname [A]	9,4
Vermogen [kW]	6,5	Minimale doorsnede aansluitkabel (H07 RN-F) [mm ²]	5 x 1,5
Nominale spanning	3N AC 400V 50 Hz		

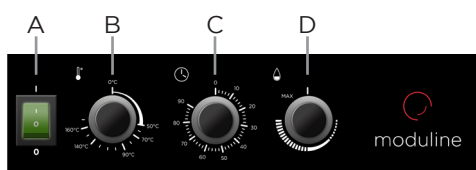


C versie

- A Hoofdschakelaar
- B Knop temperatuur kamer
- C Knop tijd
- D Knop vochtigheid

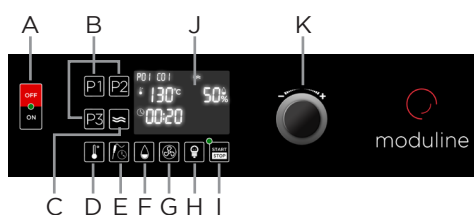

D Versie

- A Hoofdschakelaar
- B Knoppen voorgeladen programma
- C Knop warmhoud-programma
- D Knop temperatuur kamer
- E Knop tijd / voeler
- F Knop vochtigheid
- G Knop snelheid ventilator (optie)
- H Knop voor verlichting van de kookruimte
- I Knop START/STOP
- J Display
- K Knop instelling

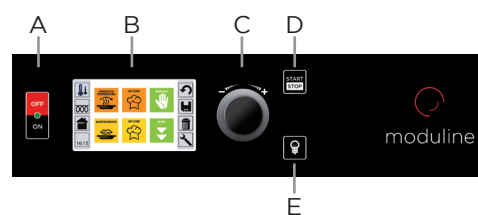

E versie

- A Hoofdschakelaar
- B Display Touch Screen
- C Knop instelling en ENTER selectie
- D Knop START/STOP
- E Knop voor verlichting van de kookruimte

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it