


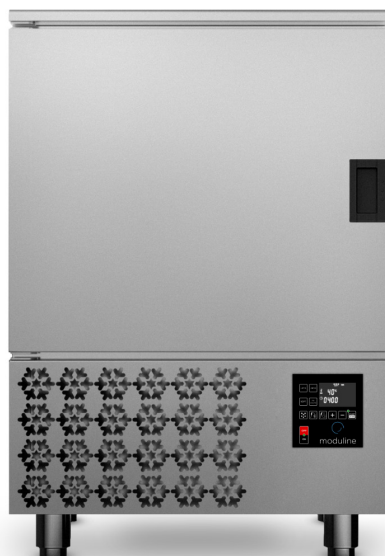

TBF091D

Snelkoeler vriezer

CONSTRUCTIE

- Constructie volledig RVS 18/10
- Kamer uit één stuk gevormd met afgeronde hoeken
- Verwijderbare zijrekken
- Isolatie met een hoge isolatie waarde en de behuizing is geïsoleerd met CFK vrije PUR schuim
- Geïntegreerde ergonomische deurgreep met magnetische deursluiting
- RVS poten
- Zelf sluitende deur met een deur stop op 100°
- Milieu vriendelijke hermetische compressor met R404A
- Verdampers voorzien van een krachtige ventilator voor een maximaal koel resultaat
- Compressor is beveiligd met spannings beveiliging met automatische reset micro schakelaar. Stopt de ventilator en compressor wanneer de deur geopend is.
- Condens verdampingsmeter element onder de magnetische afdichtings schakelaar
- Koperen condensator met aluminium pennen voor een hoge en efficiënte warmte wisseling en voorzien van een anti corrosie laag
- Eenvoudig te bereiken service compartiment

FUNCTIONELE UITRUSTING

- Electronisch temperatuur controle met automatisch ontdooiings programma
- Eenvoudig te bedienen controle paneel
- Functie voor koelen naar 3°C met een hard of zachte snelkoelfunctie
- Functie voor het koelen naar -18°C met een harde - of zachte snelvriesfunctie
- Koelprogramma te besturen op tijd of op kerntemperatuur
- Voor koel functie
- Functie om de snelkoeler te gebruiken alleen als een koelkast
- Ontdooi functie bij geopende deur
- Condens opvang schaal

STANDAARD UITRUSTING

- Interne kerntemperatuur voeler
- Zijrekken in GN - of 60/40 afmeting schalen
- Uitneembare zijrekken

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- ☐ HACCP USB POORT
- ☐ Meetpunten Kerntemperatuurvoeler
- ☐ Verwarmde Kerntemperatuurvoeler
- ☐ Set wielen waarvan twee met rem


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

INSTALLATIE- SCHEMA'S

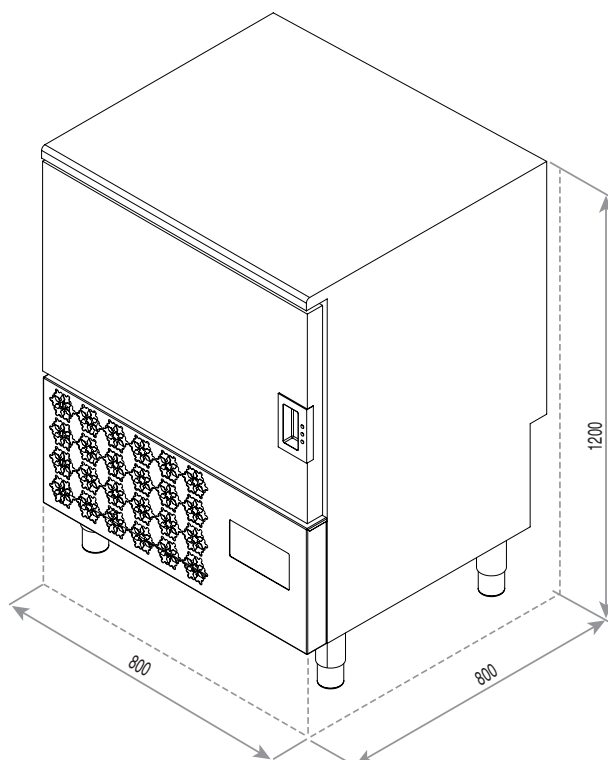

Externe afmetingen
(L x P x H) - mm

800 x 800 x 1200h

Aantal GN schalen

6 (GN 1/1 of 600x400) h 65

9 (GN 1/1 of 600x400) h 40

12 (GN 1/1 of 600x400) h 20

Nominale spanning
[Vac]

230 Vac 50 Hz

Opgenomen totaal
vermogen [Kw]

1971

Koel vermogen
[Kw]


2780

Temperatuur
bereik [°C]

-40°C / +0°C

Rendement
per cyclus [kg]

27

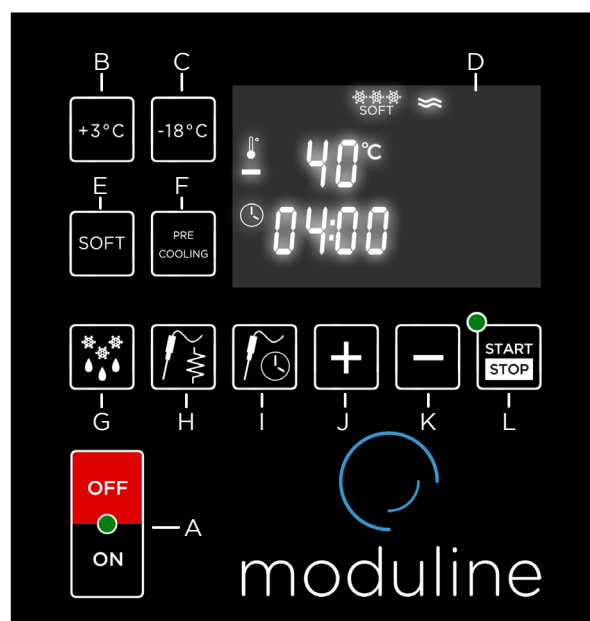

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A Hoofdschakelaar | G Knop ontdooien en toets terug |
| B Knop snelkoelcyclus (+3°C) | H Knop verwarming voeler |
| C Knop diepvriescyclus (-18°C) | I Knop tijd/voeler |
| D Display | J Knop toename |
| E Knop cyclus soft | K Knop afname |
| F Knop Voorkoelen | L Knop START/STOP |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it