

## TBF092D

### Snelkoeler vriezer

#### CONSTRUCTIE

- Constructie volledig RVS 18/10
- Kamer uit één stuk gevormd met afgeronde hoeken
- Verwijderbare zijrekken
- Isolatie met een hoge isolatie waarde en de behuizing is geïsoleerd met CFK vrije PUR schuim
- Geïntegreerde ergonomische deurgreep met magnetische deursluiting
- RVS poten
- Zelf sluitende deur met een deur stop op 100°
- Milieu vriendelijke hermetische compressor met R404A
- Verdampers voorzien van een krachtige ventilator voor een maximaal koel resultaat
- Compressor is beveiligd met spannings beveiliging met automatische reset micro schakelaar. Stopt de ventilator en compressor wanneer de deur geopend is.
- Condens verdampingsmeter element onder de magnetische afdichtings schakelaar
- Koperen condensator met aluminium pennen voor een hoge en efficiënte warmte wisseling en voorzien van een anti corrosie laag
- Eenvoudig te bereiken service compartiment

#### FUNCTIONELE UITRUSTING

- Electronisch temperatuur controle met automatisch ontdooiings programma
- Eenvoudig te bedienen controle paneel
- Functie voor koelen naar 3°C met een hard of zachte snelkoelfunctie
- Functie voor het koelen naar -18°C met een harde - of zachte snelvriesfunctie
- Koelprogramma te besturen op tijd of op kerntemperatuur
- Voor koel functie
- Functie om de snelkoeler te gebruiken alleen als een koelkast
- Ontdooi functie bij geopende deur
- Condens opvang schaal

#### STANDAARD UITRUSTING

- Interne kerntemperatuur voeler
- Uitneembare zijrekken

#### UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- HACCP USB POORT
- Meetpunten Kerntemperatuurvoeler
- Verwarmde Kerntemperatuurvoeler
- Set wielen waarvan twee met rem


**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




# moduline

## INSTALLATIE-SCHEMA'S

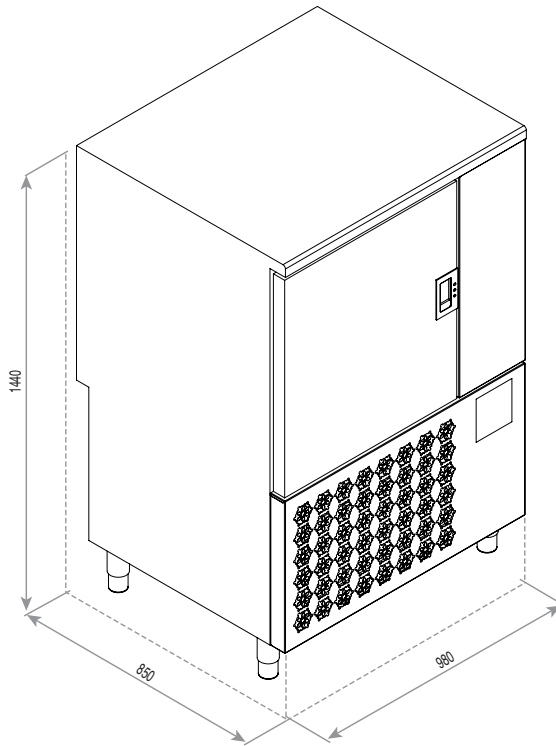

Externe afmetingen (L x P x H) - mm	980 x 850 x 1440h
Aantal GN schalen	6 (GN 2/1) h 65 9 (GN 2/1) h 40 12 (GN 2/1) h 20
Nominale spanning [Vac]	400 Vac 3N 50 Hz
Opgenomen totaal vermoge [Kw]	3473
Koel vermogen [Kw]	4581
Temperatuur bereik [°C]	-40°C / +0°C
Rendement per cyclus [kg]	54

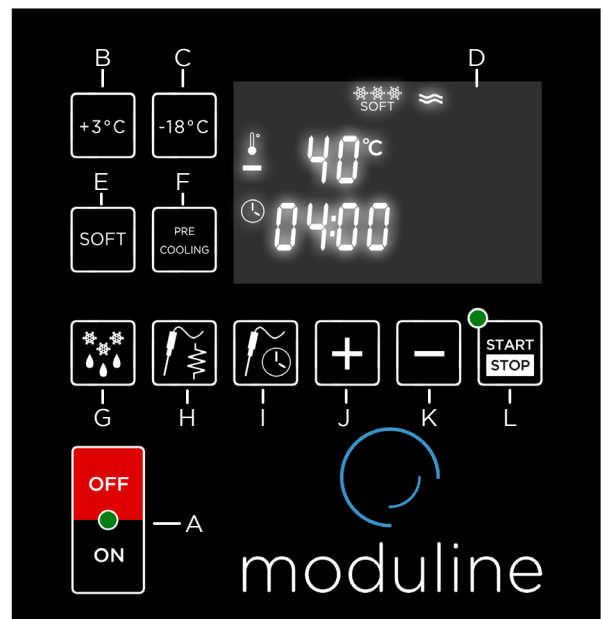

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A Hoofdschakelaar              | G Knop ontdooien en toets terug |
| B Knop snelkoelcyclus (+3°C)   | H Knop verwarming voeler        |
| C Knop diepvriescyclus (-18°C) | I Knop tijd/voeler              |
| D Display                      | J Knop toename                  |
| E Knop cyclus soft             | K Knop afname                   |
| F Knop Voorkoelen              | L Knop START/STOP               |

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it