



COOK&HOLD CSC031E

Laag temperatuur oven

CONSTRUCTIE

- Volledig gelaste kookruimte met af geronde hoeken
- Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 40mm
- Hoog temperatuur bestendige deurafdichting van een hoogwaardig siliconerubber
- Statische verhitte van de kookruimte m.b.v. laag temperatuur verwarmings-kabel
- Geïntegreerde ergonomische deurgreep met magnetische deursluiting
- Deur omdraaibaar

FUNCTIONELE UITRUSTING

- Bedieningspaneel met elektronische regeling van de tijd, temperatuur en kernsonde
- Bedrijfstemperatuur 30°C - 120°C
- Manueel regelbare condensafvoer pijp
- Signaal einde kooktijd
- Voorziening om te stapelen
- Voetjes met zuignap
- Veiligheidsthermostaat kamer
- Afsluiting klavier, handmatig

STANDAARD UITRUSTING

- Interne kerntemperatuur voeler
- Zygeleiders GN 1/1

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- | | |
|---|---|
| ☐ Chassis wielen | ☐ Laterale handgrepen voor het manueel transport |
| ☐ Chassis poten | ☐ Kleur: zwart |
| ☐ Rooster | |
| ☐ Schalen | |



moduline

INSTALLATIE SCHEMA'S


Inlaat voor de
elektrische
aansluiting



Condens
afvoerpijp




Notitie - Tekeningen ne
afmetingen hebben
betrekking op de
standaard uitvoering. Deze
kunne wijzigen bij gebruik
van accessoires and opties.

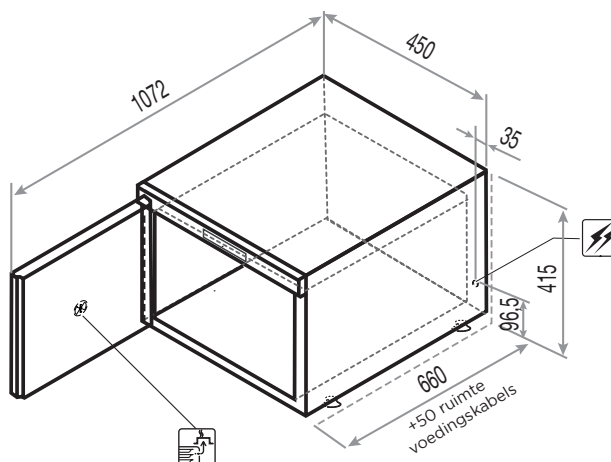

Externe afmetingen (L x P x H) - mm	450 x 660 x 415h
Elektrische voeding	AC 220-240V 50/60Hz
Opgenomen totaal vermoge [kW]	0,7 (230V)
Opname [A]	3,1 (230V)
Temperatuur bereik [°C]	30 ÷ 120

Aantal GN schalen (hartafstand) [mm]	3 GN 1/1 - (75)
Maximum schalen hoogte [mm]	3 x 65 (h) 1 x 200 (h) 1 x 150 (h) + 1 x 65 (h)
Maximum lading product [Kg]	11
Nettogewicht [Kg]	22

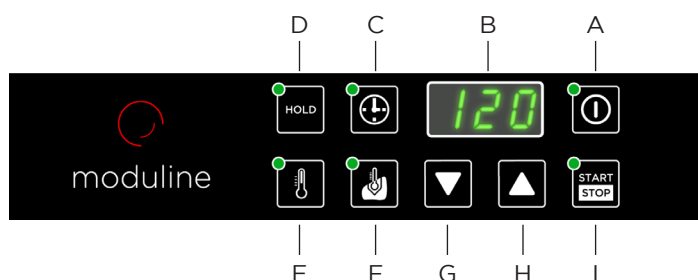

- A Aaa/uit schakelaar
- B Display
- C Tijd instellingen
- D Warmhoud temperatuur instelling
- E Temperatuur instelling
- F Kern temperatuur instelling
- G knop om temperatuur te verlagen
- H knop om temperatuur verhogen
- I Start/Stop schakelaar

MODULINESRL