



moduline

item #
model #
project #
sis #
aia #



COOK&HOLD CSC051E

Horno estático para
cocción a bajas
temperaturas

CONSTRUCCIÓN

- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas
- Aislamiento térmico de la cámara espesor 40mm
- Junta en la puerta, de caucho de silicona, resistente al calor y al envejecimiento
- Calentamiento estático con resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve toda la cámara
- Tirador de la puerta ergonómico y totalmente integrado con cierre magnético
- Puerta contraria

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Panel de control con regulación electrónica de tiempo, temperatura y sonda al corazón
- Temperatura de funcionamiento 30°C - 120°C
- Respiraderos de salida de la humedad
- Señal acústica de fin de ciclo
- Apilable
- Pies con ventosa
- Termostato de seguridad cámara
- Bloqueo manual teclado

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sonda al corazón interior
- Paneles porta parrillas GN 1/1

EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

- Chasis con ruedas
- Chasis con piés
- Rejillas
- Bandejas
- Asas laterales para el transporte manual
- Color negro

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




moduline

ESQUEMAS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

Entrada cable alimentación 


Respiradero humedad en exceso 

Importante - Dibujo y dimensiones se refieren a la versión estándar. Pueden variar con accesorios y opciones.

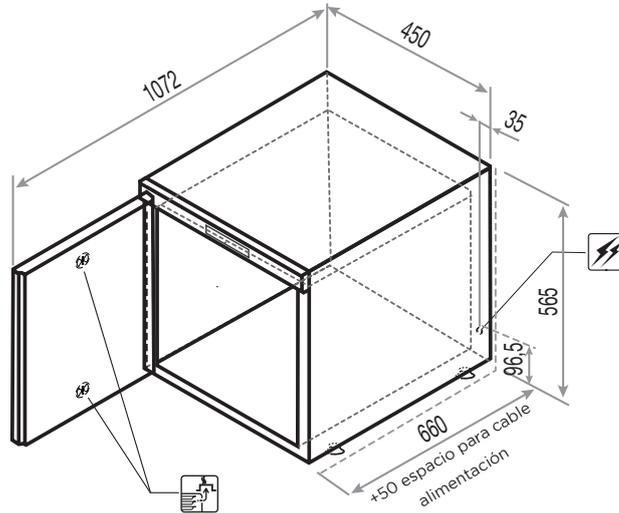

Dimensiones externas (L x P x H) - mm	450 x 660 x 565h
Alimentación	AC 220-240V 50/60Hz
Absorción total [kW]	1 (230V)
Amperios [A]	4,4 (230V)
Temperatura de trabajo [°C]	30 ÷ 120

Capacidad parrillas - distancia [mm]	5 GN 1/1 - (75)
Altura máxima bandejas [mm]	5 x 65 (h) 2 x 150 (h) 1 x 200 (h) + 1 x 150 (h)
Capacidad máxima de producto [Kg]	18
Peso neto [Kg]	27

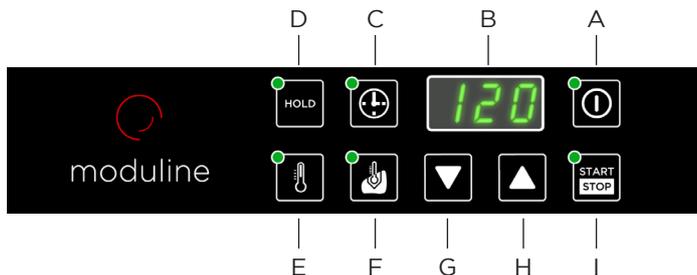

- A Interruptor general
- B Visualizador
- C Pulsador elección tiempo
- D Pulsador de mantenimiento
- E Pulsador elección temperatura
- F Pulsador activación sonda al corazón
- G Pulsador disminución temperatura
- H Pulsador aumento temperatura
- I Pulsador START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it