



moduline

item #
model #
project #
sis #
aia #



COOK & HOLD CSC052E

Four statique
pour cuisson
à basse température

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Porte contraire

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, température et sonde à coeur
- Températures d'exercice 30°C - 120°C
- Événements d'évacuation de l'humidité
- Sonnerie de fin de cycle
- Conçu pour être empilé
- Pieds à ventouse
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Verrouillage manuel de clavier

EQUIPEMENTS STANDARD

- Sonde à coeur
- Cloisons extractibles GN 2/1

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Châssis avec roulettes
- ☐ Châssis avec pieds
- ☐ Grilles
- ☐ Bacs
- ☐ Poignées latérales pour le transport
- ☐ Couleur noir

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

SCHEMAS TECHNIQUES


Entrée du câble
d'alimentation
électrique



Évent
d'évacuation de
l'humidité



Notez - Le plan et ses
dimensions relatives
se réfèrent à la version
standard. Options sur
demande/accessoires
comportent des
variations.

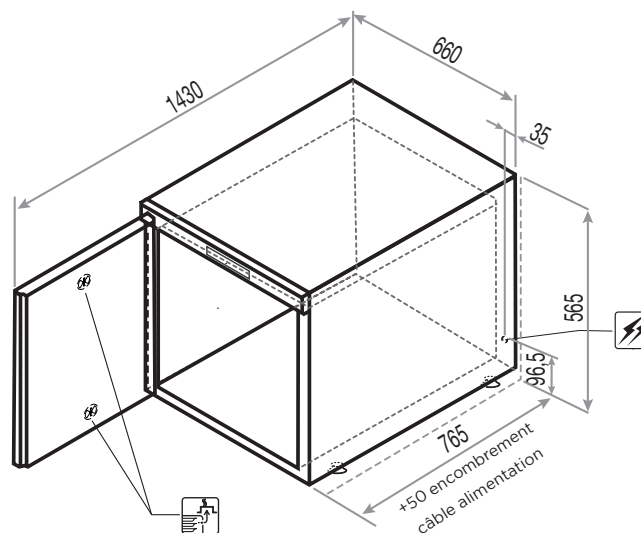

Dimensions externes
(L x P x H) - mm

660 x 765 x 565h

Alimentation

AC 220-240V 50/60Hz

Absorption totale
[kW]

1,5 (230V)

Ampères
[A]

6,6 (230V)

**Température
de service [°C]**

30 ÷ 120

**Capacité plaques -
espacement [mm]**

5 GN 2/1 - (75)
10 GN 1/1 - (75)

**Hauteur maximum
des plats GN 2/1
[mm]**

5 x 65 (h)
2 x 150 (h)

**Hauteur maximum
des plats GN 1/1
[mm]**


10 x 65 (h)
4 x 150 (h)

**Capacité maximum
du produit [Kg]**

30

**Poids net
[Kg]**

37

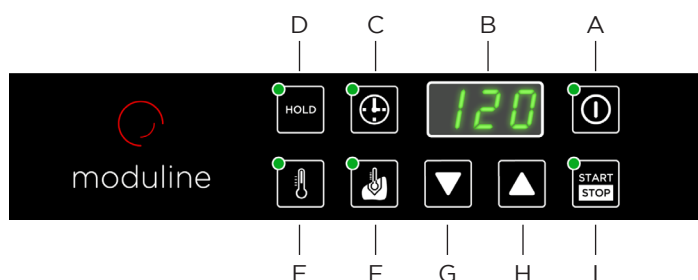

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Touche choix du temps
- D Touche de maintien
- E Touche choix de la température
- F Touche permettant d'actionner la sonde au coeur
- G Touche diminution de la température
- H Touche d'augmentation de la température
- I Touche START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it