



moduline

item #
model #
project #
sis #
aia #



COOK & HOLD CSC052E

Laag temperatuur oven

CONSTRUCTIE

- Volledig gelaste kookruimte met af geronde hoeken
- Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 40mm
- Hoog temperatuur bestendige deurafdichting van een hoogwaardig siliconerubber
- Statische verhitte van de kookruimte m.b.v. laag temperatuur verwarmings-kabel
- Geïntegreerde ergonomische deurgreep met magnetische deursluiting
- Deur omdraaibaar

FUNCTIONELE UITRUSTING

- Bedieningspaneel met elektronische regeling van de tijd, temperatuur en kernsonde
- Bedrijfstemperatuur 30°C - 120°C
- Manueel regelbare condensafvoer pijp
- Signaal einde kooktijd
- Voorziening om te stapelen
- Voetjes met zuignap
- Veiligheidsthermostaat kamer
- Afsluiting klavier, handmatig

STANDAARD UITRUSTING

- Interne kerntemperatuur voeler
- Zygeleiders GN 2/1

UITRUSTINGEN OP AANVRAAG / ACCESSOIRES

- | | |
|---|---|
| ☐ Chassis wielen | ☐ Laterale handgrepen voor het manueel transport |
| ☐ Chassis poten | ☐ Kleur: zwart |
| ☐ Rooster | |
| ☐ Schalen | |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

INSTALLATIE SCHEMA'S


Inlaat voor de elektrische aansluiting



Condens afvoerpijp



Notitie - Tekeningen ne afmetingen hebben betrekking op de standaard uitvoering. Deze kunne wijzigen bij gebruik van accessoires and opties.

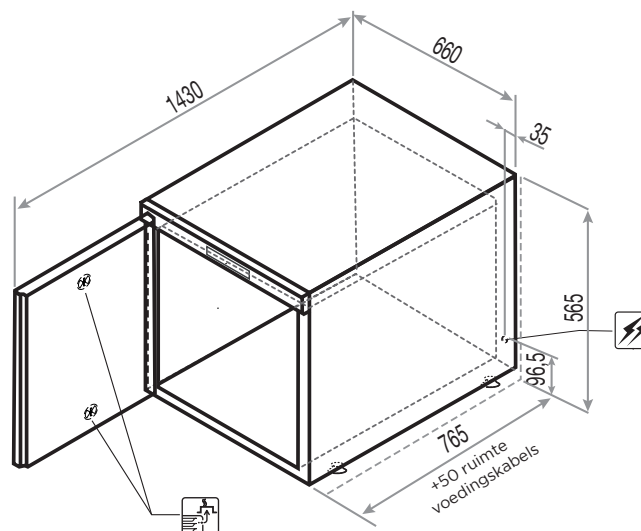

Externe afmetingen
(L x P x H) - mm

660 x 765 x 565h

Elektrische voeding

AC 220-240V 50/60Hz

Opgenomen totaal
vermoge [kW]

1,5 (230V)

Opname
[A]

6,6 (230V)

Temperatuur
bereik [°C]

30 ÷ 120

Aantal GN schalen
(hartafstand) [mm]

5 GN 2/1 - (75)
10 GN 1/1 - (75)

Maximum schalen
hoogte GN 2/1
[mm]

5 x 65 (h)
2 x 150 (h)

Maximum schalen
hoogte GN 1/1
[mm]


10 x 65 (h)
4 x 150 (h)

Maximum lading
product [Kg]

30

Nettogewicht
[Kg]

37

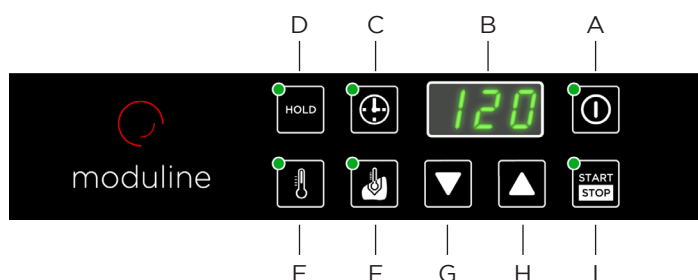

- A Aaa/uit schakelaar
- B Display
- C Tijd instellingen
- D Warmhoud temperatuur instelling
- E Temperatuur instelling
- F Kern temperatuur instelling
- G knop om temperatuur te verlagen
- H knop om temperatuur verhogen
- I Start/Stop schakelaar

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it