



moduline

item #
model #
project #
sis #
aia #



CHS052E

Niedertemperaturgargerät
und Warmhaltegerät mit
externer, abnehmbarer
Räuchervorrichtung

KONSTRUKTION

- Dichter Garraum mit abgerundeten Ecken
- Wärmeisolierung des Garraums Stärke 35 mm
- Frontdichtung in Silikongummi, beständig gegen Hitze und langlebig
- Statisches Beheizungssystem über energiesparenden Drahtwiderstand, der den gesamten Garraum umgibt
- Tür mit Schnappverschluss und Innenglas
- Vier Rollen Durchmesser 125 mm, davon zwei mit Bremse
- Stoßfänger aus Kunststoff
- Auffangwanne am Boden

FUNKTIONEN AUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Steuereinheit mit LCD Touch screen für Temperatur, Zeit, Kerntemperaturfühler, Δt und Räuchern
- Betriebstemperatur 30°C ÷ 160°C
- Klingel am Zyklusende
- Sicherheitsthermostat für den Garraum
- Innenraum mit zentralem Ablauf zur einfachen Reinigung
- Kondenswasser Behälter
- Startverzögerung

STANDARD AUSRÜSTUNGEN

- Außenliegender, abnehmbarer multipunkt Kerntemperaturfühler mit Speicher für 30 verschiedene Kerntemperaturen (nur bei USB Anschluss)
- Glastür mit Beleuchtung
- Blecheinschubwände GN2/1 e GN1/1
- Außenliegendes, abnehmbares Räuchergerät in Edelstahl und Aschebehälter

AUSRÜSTUNGEN AUF ANFRAGE / ZUBEHÖRTEILE

- USB Speichern Log HACCP
- Automatischer Türverschluss


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

Außenabmessungen (BxTxH) - mm	805 x 895 x 1155h	Betriebstemperatur [°C]	30÷160
Fassungsvermögen Bleche (->) Abstand	5 x GN 2/1 10 x GN 1/1 (70)	Kapazität: Schienenabstand [mm]	5 x GN 2/1 (70) 10 x GN 1/1 (70)
Leistung [kW]	3,2	Höchste Fähigkeit von den Produkt [kg]	46
Stromversorgung	AC 230V 50 Hz		
Nennspannung [Vac]	230		
Gesamtaufnahme [Kw]	3,2		
Ampere [A]	13,9		
Anschlußleitung Mindestquerschnitt (Typen H07 RN-F) [mm²]	3 x 1,5		

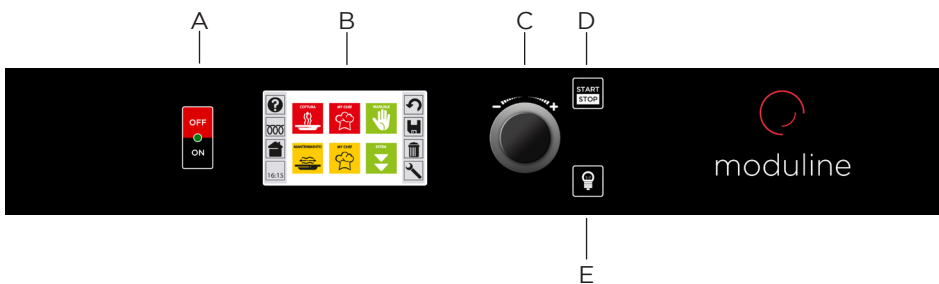

- A Hauptschalter
- B Display
- C Drehknopf der Einstellung und ENTER der Auswahl
- D Taste "START/STOP"
- E Taste Beleuchtung Garraum

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it